



Prijslijst geldig vanaf 01.2024

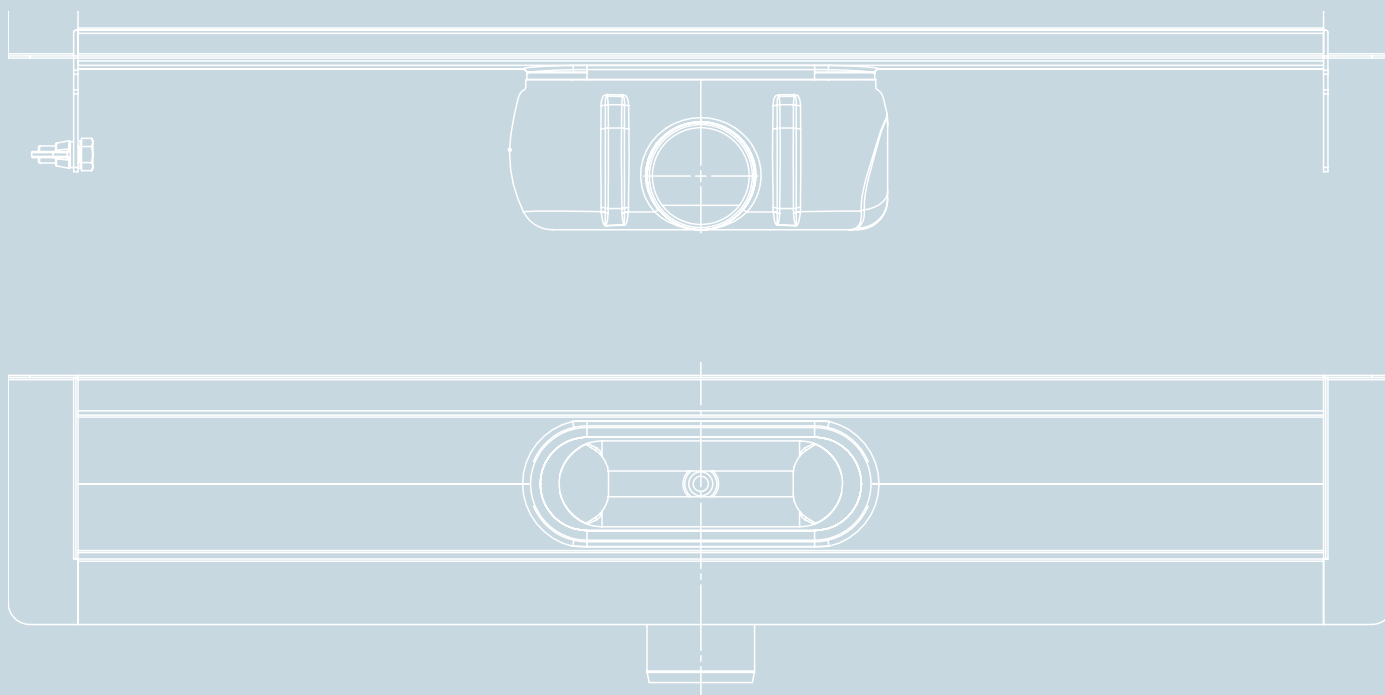

P24



ACO ShowerDrain

Afwatering voor sanitaire ruimtes.

Contact

Heb je advies nodig, of wil je een bestelling plaatsen? Wij zijn er voor jou.

Ons verkoopteam is benieuwd naar jouw uitdaging!

In het overzicht hieronder zie je de contact personen van jouw regio.

Rayon West

Verkoop Binnendienst

Marco Wolters

0314 - 368284

Jordi v.d. Berg

0314 - 368286

Rayon Noord/Oost

Verkoop Binnendienst

John Zijlstra

0314 - 368289

Riekie Neervoort

0314 - 368288

Landelijk

Accountmanager Sanitair (Noord)

Maurice Meijer


06 - 45926900

Accountmanager Sanitair (Zuid)

Paul van Beurden

06 - 44197697

(rayonindeling Sanitair onder en boven de blauwe lijn)

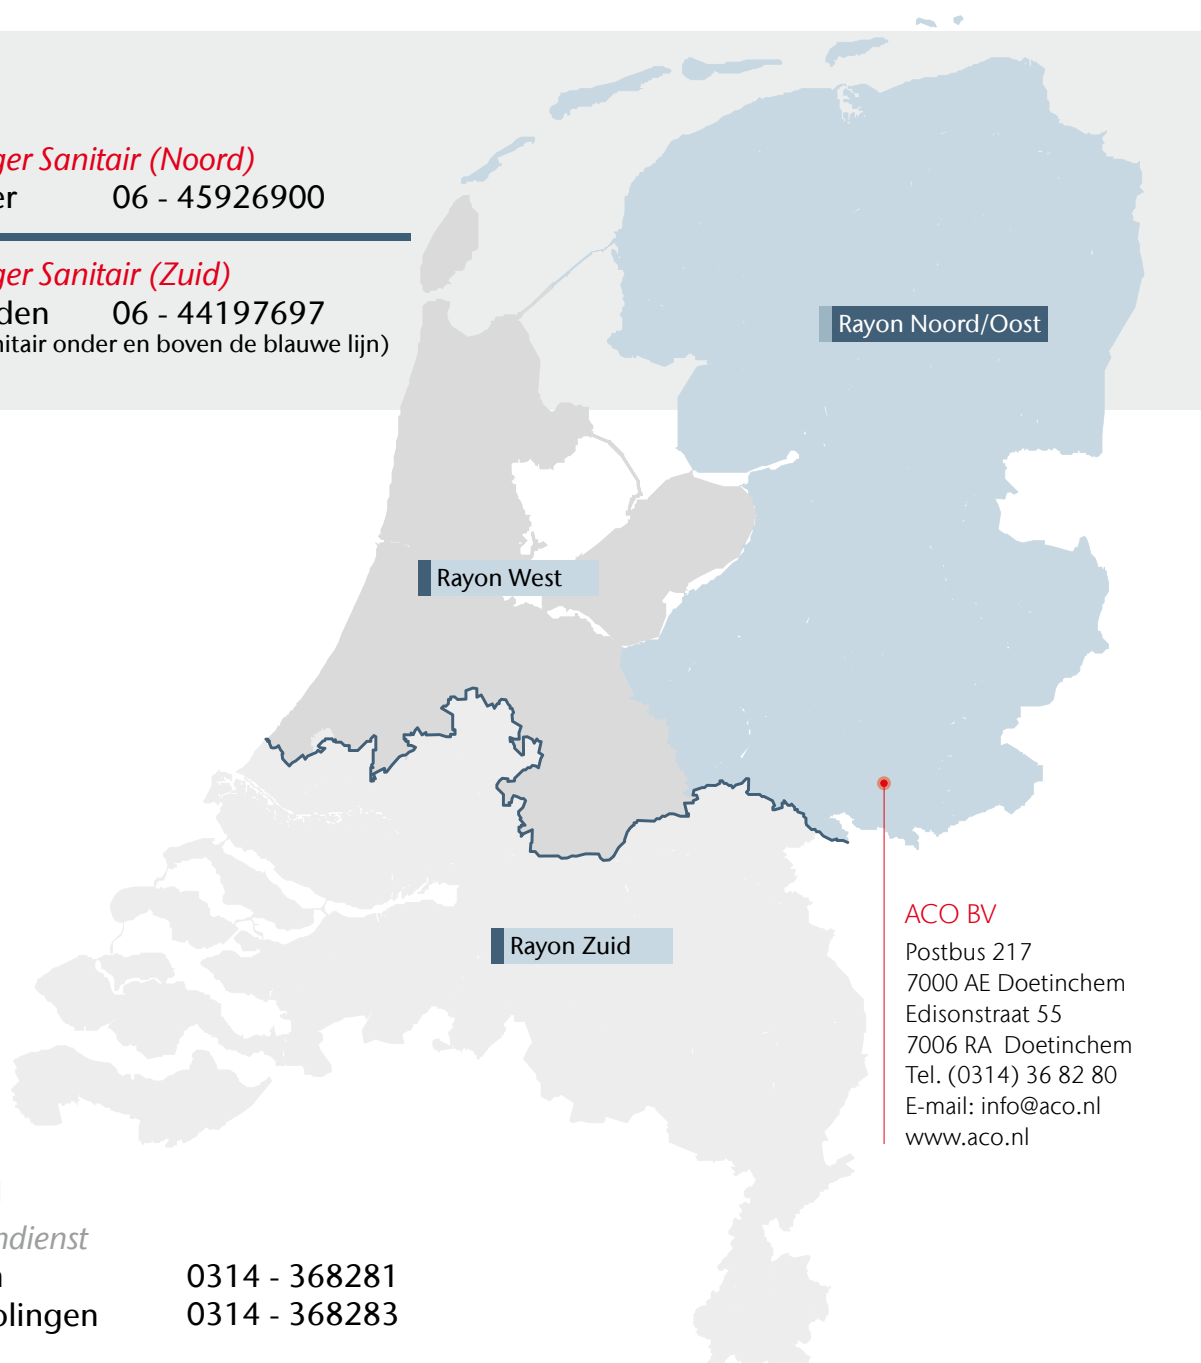

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80
E-mail: info@aco.nl
www.aco.nl

Rayon Zuid

Verkoop Binnendienst

Chris Siekman

0314 - 368281

Pascal van Soolingen

0314 - 368283

Prijzen bruto, exclusief BTW en plaatsing. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Inhoudsopgave

Contact	2
Inhoudsopgave	3
ACO ShowerDrain Quick finder	4
Afvoercapaciteit van doucheputten en -goten	5
Doucheruimte layout	6
Douchegoottypen en afdichtingen	7
ACO ShowerDrain Floor	9
ACO ShowerDrain E+ Grenzeloos design	12
ACO ShowerDrain E+	13
ACO ShowerDrain C	16
ACO ShowerDrain C Diagonaal	22
ACO ShowerDrain C Kort model	22
ACO ShowerDrain C maatwerk	23
ACO FlexDrain E systeemoverzicht	24
ACO FlexDrain E	25
ACO FlexDrain E Projects	32
ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)	34
ACO ShowerDrain X (WTW)	36
ACO DSS Douchebak WTW	38
ACO ShowerStep	40
ACO ShowerEdge	42
ACO ShowerDrain Easyflow – doucheputten	43
ACO Easyflow systeemoverzicht	44
ACO ShowerDrain Easyflow	45
ACO ShowerDrain EG 150	49
ACO ShowerDrain FG	51
ACO ECO Clean douchegootreiniger	53

ACO ShowerDrain

Quick finder


De quick finder helpt jou met het kiezen van de juiste douche-
goot of doucheput op basis van een aantal criteria met
betrekking tot design en/of inbouwcriteria.

	Designcriteria							Inbouwcriteria								
	composiet	elektrolytisch gepolijst RVS	zijdegelans geslepen RVS	signaalzwart RAL 9004	mat zwart (PVD)	betegelbaar rooster	vergrendelbaar rooster	breedte mm	totale minimale bouwhoogte mm	stankslot mm	zonder flens	omlopende flens	muurflens	toepasbaar in vinyl		pagina
Douchevloer	■							800 900 1000	35/40 60/80	30/50				■	ACO ShowerDrain Floor	8 - 11
Douchegoot		■				■		84	78/105	25/50		■	■		ACO ShowerDrain E+	12 - 15
			■	■		■		70	69/92	25/50	■	■	■		ACO ShowerDrain C	16 - 21
			■					70	80	25	■				ACO ShowerDrain C Diagonaal	22
		■		■		■		87	90/115*	25/50	■	■	■		ACO ShowerDrain FlexDrain E	24 - 31
		■				■		87	90/115*	25/50			■		ACO ShowerDrain FlexDrain E Projects	32 - 33
Douchegoot WTW		■				■		180	184/227*	25/50		■			ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)	34 - 35
		■						128	114			■			ACO ShowerDrain X (WTW)	36 - 37
Douchebak WTW	■							900 1000	200	50				■	ACO DSS Douchebak WTW	38 - 39
RVS profiel		■	■	■											ACO ShowerStep	40 - 41
		■													ACO ShowerEdge	42
Doucheput		■				■	■	149x149	100/120	30/50	■	■		■	ACO ShowerDrain Easyflow	43 - 48
		■						Ø 136	92/120	30/50	■	■		■	ACO ShowerDrain Easyflow	43 - 48
			■			■		150x150	120/129	50	■	■			ACO ShowerDrain EG 150	49 - 50
			■			■		Ø 157	126	50				■	ACO ShowerDrain EG 150	49 - 50
			■					100x100	76	50	■				ACO ShowerDrain FG	51 - 52
			■					Ø 110	76	50	■				ACO ShowerDrain FG	51 - 52
			■					150x150	88	50	■				ACO ShowerDrain FG	51 - 52
Gootreiniging															ACO ECO Clean	53

*inclusief 2- delig puthuis

Afvoercapaciteit van doucheputten en -goten


Bij de keuze voor een doucheafvoer in de vloer moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid af te voeren water. Deze wordt bepaald door de maximale capaciteit van de toegepaste douchegarnituur en watervoorziening (douchekop, (thermostaat) kraan, boiler/ketel). Een gemiddelde waarde voor de hoeveelheid af te voeren water in een douche is 0,15 l/s en 70% van de douchekoppen zal niet meer dan 0,3 l/s leveren. De NEN-EN 1253-1 bepaalt dat de minimale capaciteit van een vloerafvoerput/goot met een Ø 50 aansluiting, 0,8 l/s moet zijn. Deze waarde wordt echter bepaald bij een wateropstand van 20 mm boven het rooster (zie figuur hiernaast). Bij afvoerputten met een 4-zijdig afschot in de vloer is dit theoretisch mogelijk, maar praktisch (zeker in sanitaire ruimtes) niet wenselijk.

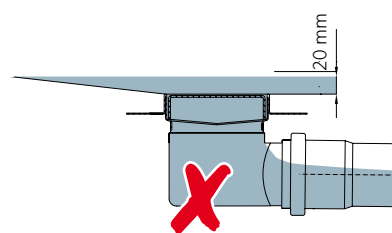

Afvoercapaciteit getest volgens NEN-EN 1253-1

In deze brochure wordt daarom voor douchegoten/-putten verwezen naar twee waarden voor de afvoercapaciteit:

- volgens NEN-EN 1253-1, niet aanbevolen voor douches
- afvoercapaciteit bij plaatsing van de douchegoot tegen de achterwand

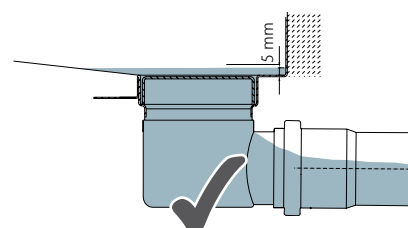


Installatie tegen de achterwand (5 mm wateropstand)

De capaciteit, in het geval van plaatsing van een douchegoot tegen de achterwand, is hoger dan bij plaatsing in de entree.

Afschot

Voor het goed wegglopen van water op een douchevloer is het belangrijk dat de vloer voldoende afschot heeft. Het meest ideaal is een afschot van 2%. Ook bij 1,5% zal het water nog goed weggelopen. Dit resulteert in een situatie waarbij 25 cm van de put of goot vandaan er al nauwelijks meer water op de vloer staat.

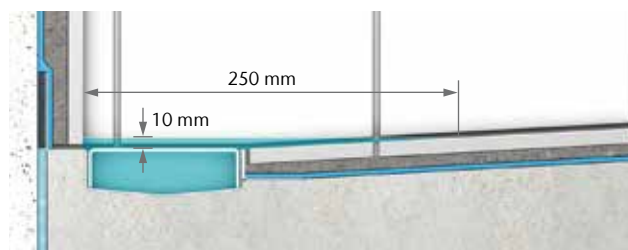


5

Voorkom luchtinsluiting

Wanneer er sprake is van een douchegoot die te weinig water kan afvoeren is in de meeste gevallen sprake van een luchtinsluiting in de leiding. Een douchegoot dient horizontaal haaks te worden aangesloten op een standleiding (NTR 3216).

Note:

Zorg ervoor dat de afvoercapaciteit niet beperkt wordt door onvoldoende afschot in de leiding en/of verhoogde leidingweerstand door grote leidinglengte of te veel bochten in het leidingwerk. Vraag bij twijfel een erkend installateur om advies.

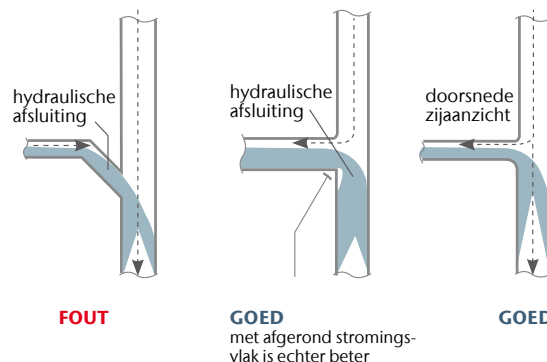


Doucheruimte layout

De belangrijkste keuze voor drempelloze doucheruimtes is een juist ontwerp van de afwatering. Niet alleen vanuit het oogpunt van vormgeving, maar ook technisch moet de gekozen oplossing passen bij de toegepaste tegel en het mogelijke vloerafshot in de badkamer. ACO ShowerDrain biedt naast de traditionele afvoerputten, waar een 4-zijdig afshot nodig is, ook de mogelijkheid voor het toepassen


van een douchegoot. Met name bij een groter formaat tegels of natuursteen is een douchegoot de ultieme oplossing. Hierbij hoeft het geadviseerde afshot van 2% slechts in één richting gemaakt te worden. Om dit ook in het tegelwerk van de vloer visueel mooi op te lossen heeft ACO de ShowerStep ontwikkeld.

Douchegoot tegen de achterwand




- meest eenvoudige en betrouwbare afshot
- afshot loopt weg uit de badkamer
- geen risico op overschietend water
- gebruik van douchegoot met muurflens aanbevolen
- gebruik van ShowerStep of ShowerEdge aanbevolen

Douchegoot iets van de muur




- eenzijdig afshot (achterzijde wordt ook iets op afshot gelegd)
- aan weerszijden van de goot kleine tegelstukjes met gering afshot
- grote flexibiliteit bij inbouw i.v.m. vrijliggen goot
- minder risico op scheurvorming t.g.v. nieuwbouw zettingen
- gebruik ShowerStep of ShowerEdge aanbevolen


Doucheput in het midden




- 4-zijdig afshot naar doucheput nodig
- gecompliceerd snijden van tegels




- afshot in slechts 1 richting
- alleen doucheruimte op afshot, (hele badkamer kan op afshot)
- gebruik van de douchegoot met muurflens aanbevolen
- gebruik van ShowerStep aanbevolen




- 4-zijdig afshot naar doucheput nodig
- gecompliceerd snijden van tegels



- meest eenvoudige en betrouwbare afshot
- afshot loopt weg uit de badkamer
- geen risico op overschietend water
- gebruik van douchegoot met muurflens aanbevolen
- gebruik van ShowerStep aanbevolen



- 2-zijdig afshot in richting van de goot
- gootlengte moet exact de breedte van de entreeopening hebben
- gebruik van ShowerStep aanbevolen




- 4-zijdig afshot naar doucheput nodig
- gecompliceerd snijden van tegels

Douchegoottypen en afdichtingen

1

Douchegoten zonder flens


Water kan tijdens het douchen mogelijk via haarscheurtjes in de voegen doordringen onder de tegels of in de vloer. Doorgaans is een betonvloer voldoende waterdicht en zal het eventueel doorgedrongen water weer verdampen. Bij nietwaterbestendige vloeren, zoals hout, kan deze methode niet toegepast worden. Hier dient een douchegoot met een flens en een waterkerende laag toegepast te worden.

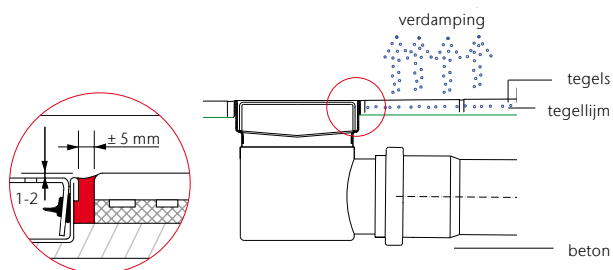

2

Douchegoten met vloerflens


Water kan tijdens het douchen mogelijk via haarscheurtjes in de voegen doordringen onder de tegels. Bij toepassing van een waterkerende laag die op de flens is aangesloten zal het water worden tegengehouden en niet in de onderliggende vloer trekken. Het eventueel doorgedrongen water zal weer verdampen. Door het aanbrengen van een extra kitlaag of showertape op de flens alvorens te tegelen, kan extra zekerheid tegen lekkage vanaf de kitrand rondom de goot verkregen worden (zie detail). De ShowerDrain E+ is standaard voorzien van een waterkerend membraan en sijpelopeningen.

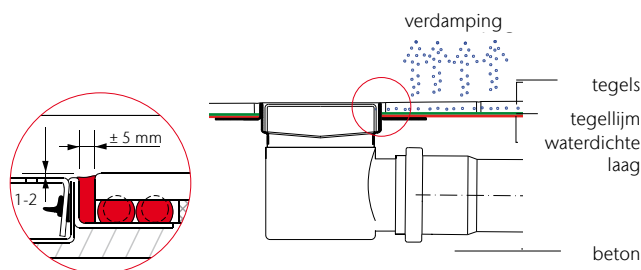

3

Douchegoten met muurflens


Douchegoten met een muurflens functioneren qua afdichting zoals de douchegoten met vloerflens, maar ze bieden voor de toepassing tegen de achterwand extra zekerheid. Doordat de muurflens onderdeel uitmaakt van de gootconstructie, behoeft de extra gevoelige wand-/vloeraansluiting geen additionele afdichting. Doordat in de praktijk door zettingen de wand/vloer aansluiting meer beweging vertoont, is deze met andere afdichtingstechnieken zoals afkitten in het algemeen minder goed dicht te houden.

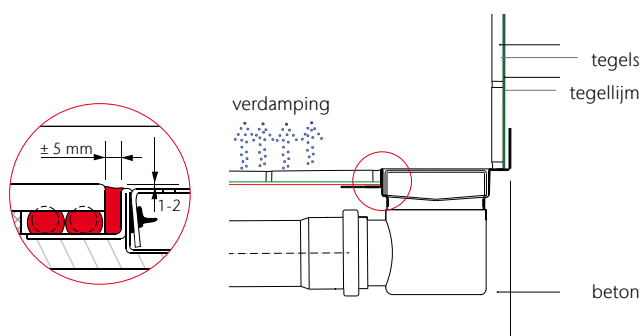

4

Douchegoten met sijpelopeningen

De goot is voorzien van sijpelopeningen en een afdichtingsmembraan zodat water van boven op de flens/membraan in de goot terecht kan komen.

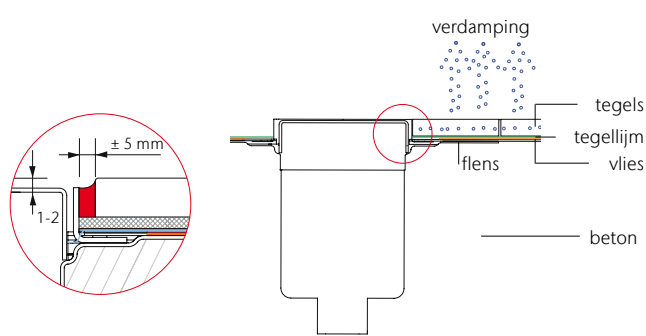

NIEUW!



ACO ShowerDrain Floor

Nieuw!

ACO productvoordelen

- drempelloos in te bouwen
- in meerdere kleuren verkrijgbaar
- verschillende standaard afmetingen
- minimale radii buitenranden, dus minimale voegen
- 60% lichter dan vergelijkbare producten
- door één persoon te plaatsen
- minder kans op beschadiging tijdens vervoer
- strakke inbouw met zeer smalle voegen
- naar behoefte in de korten




Productinformatie douchevloer

- licht in gewicht
- volledig waterdicht
- steenachtige oppervlakte structuur
- antislip klasse A volgens DIN51097
- geluiddempend
- warm aanvoelend
- bestand tegen thermische schokken
- materiaal verkleurt niet
- Antibac® oppervlak
- Easy to clean®


Productinformatie puthuis

- puthuis van ABS (verlijmbaar)
- afvoercapaciteit volgens NEN-EN 1253
 - 0,55 l/s met stankslot 30mm
 - 0,64 l/s met stankslot 50mm
- stankslot 1-delig uitneembaar, afvoerleiding toegankelijk
- aansluitspie puthuis Ø40/50mm

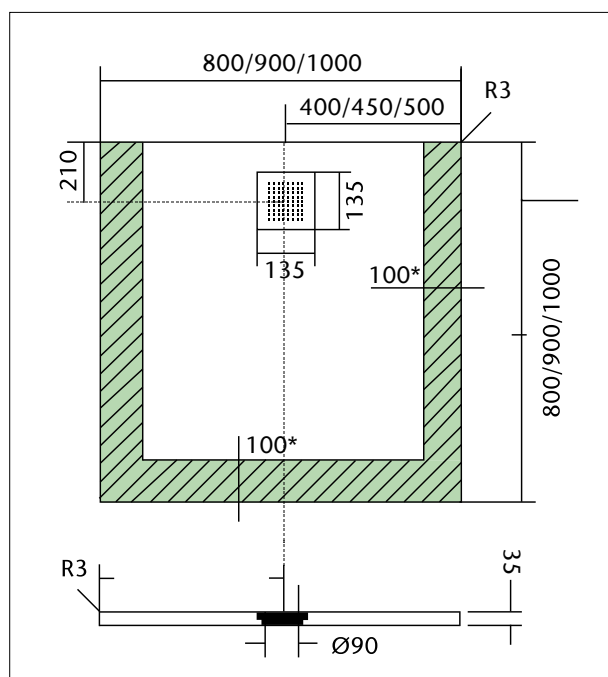

Douchevloer vierkant


* naar behoefte in te korten, waarbij het afschot intact wordt gelaten

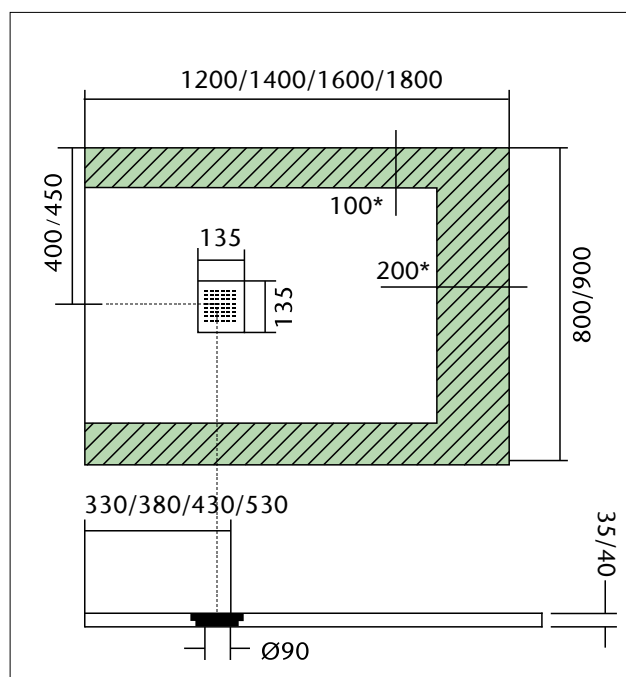

Douchevloer rechthoekig

Nieuw!**Productafbeelding****Omschrijving****Afmetingen****Artikel Nr.****Euro/
stuk**

B	L	H
[mm]	[mm]	[mm]

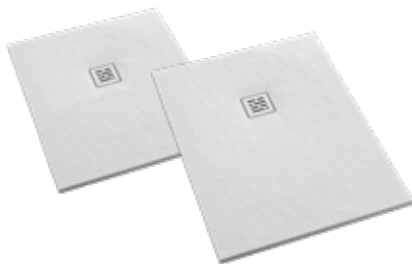mat wit

■ vierkant

800	800	35	913304	500,-
900	900	35	913311	576,-
1000	1000	35	913328	639,-

■ rechthoekig

800	1200	35	913366	650,-
800	1400	35	913373	727,-
900	1200	35	913403	671,-
900	1400	35	913410	775,-
900	1600	40	913427	905,-
900	1800	40	913434	1.015,-

zand**Leverbaar per 01-06-2024**

■ vierkant

900	900	35	913878	576,-
1000	1000	35	913885	639,-

■ rechthoekig

900	1200	35	913960	671,-
900	1400	35	913977	775,-
900	1600	40	913984	905,-
900	1800	40	913991	1.015,-


beton beige

■ vierkant

800	800	35	913441	500,-
900	900	35	913458	576,-
1000	1000	35	913465	639,-

■ rechthoekig

800	1200	35	913502	650,-
800	1400	35	913519	727,-
900	1200	35	913540	671,-
900	1400	35	913557	775,-
900	1600	40	913564	905,-
900	1800	40	913571	1.015,-

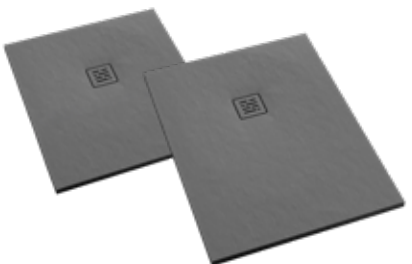zilvergrijs

■ vierkant


800	800	35	913588	500,-
900	900	35	913595	576,-
1000	1000	35	913601	639,-

■ rechthoekig



800	1200	35	913649	650,-
800	1400	35	913656	727,-
900	1200	35	913687	671,-
900	1400	35	913694	775,-
900	1600	40	913700	905,-
900	1800	40	913717	1.015,-

Nieuw!

Bestelinformatie douchevloer

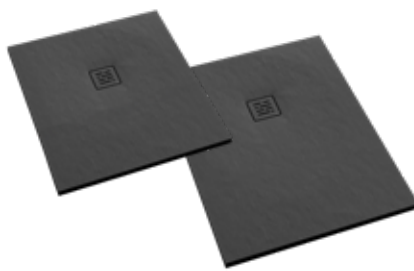Productafbeelding	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	€/stuk
		B	L	H		
		[mm]	[mm]	[mm]		
antraciet						
	■ vierkant	800	800	35	913724	500,-
		900	900	35	913731	576,-
		1000	1000	35	913748	639,-
	■ rechthoekig	800	1200	35	913786	650,-
		800	1400	35	913793	727,-
		900	1200	35	913823	671,-
		900	1400	35	913830	775,-
		900	1600	40	913847	905,-
		900	1800	40	913854	1.015,-
mat zwart						
	■ vierkant	800	800	35	914004	500,-
		900	900	35	914011	576,-
		1000	1000	35	914028	639,-
	■ rechthoekig	800	1200	35	914066	650,-
		800	1400	35	914073	727,-
		900	1200	35	914103	671,-
		900	1400	35	914110	775,-
		900	1600	40	914127	905,-
		900	1800	40	914134	1.015,-

Bestelinformatie puthuizen

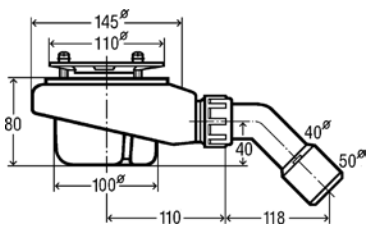
Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Artikel Nr.	Euro/ stuk
Puthuis met zijuitlaat Ø40/50				
		■ puthuis laag ■ inbouw hoogte 60 mm ■ NEN-EN 1253, 0,55l/s ■ stankslot 30 mm	914141	45,-
		■ puthuis hoog ■ inbouw hoogte 80 mm ■ NEN-EN 1253, 0,65l/s ■ stankslot 50 mm	914158	50,-

ACO ShowerDrain E+ Grenzeloos design



Elektrolytisch gepolijst oppervlak

Het RVS oppervlak van het ShowerDrain E+ programma is elektrolytisch gepolijst. Dit polijstproces resulteert in een zeer glad oppervlak met een mooie glanzende uitstraling. Hierdoor is het RVS nog sneller en gemakkelijker te reinigen. Elektrolytisch gepolijst RVS heeft een glans die vergelijkbaar is met die van een verchroomd oppervlak.

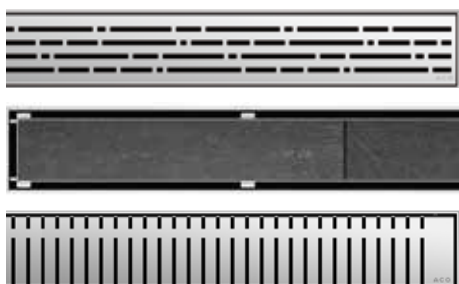

Gevarieerd roosterontwerp

De range roosterdesigns biedt de mogelijkheid altijd een optimaal passend rooster te vinden bij de stijl van uw badkamer. Dit design kan, bij latere verbouwingen, eenvoudig aangepast worden aan de dan gewenste stijl door alleen het rooster te wisselen.



Reinigbaar puthuis en vrije toegang tot afvoerleiding

Na het verwijderen van het stankslot is het puthuis vrij toegankelijk en kan dit eenvoudig gereinigd worden. Ook de afvoerleiding is nu vrij toegankelijk om eventuele verstoppingen verderop in het leidingwerk te kunnen verhelpen.

ACO ShowerDrain E+


ACO Productvoordelen

- voorzien van vloeistofdicht membraan voor extra afdichting
- gelaste RVS goot, geen risico op lekkages
- elektrolytisch gepolijste goot en rooster, voor blijvend mooie uitstraling en reinigingsgemak
- eenvoudige plaatsing door in hoogte instelbare montagevoeten
- te verkrijgen met muurflens voor plaatsing tegen de wand




Productinformatie


- douchegoot met spie-aansluiting, geschikt voor elk mof-spie leidingsysteem
- bouwhoogte:
 - standaard versie: 92 mm (50 mm stankslot) + 12 mm boven flens
 - lage versie: 66 mm (25 mm stankslot) + 12 mm boven flens
- geheel uit elektrolytisch gepolijst RVS
- gootbreedte 80/84 mm (inw./uitw.)
- belastingsklasse K3 (NEN-EN-1253-1)
- met ingebouwd verval (v-bodem)
- voorzien van aardingsaansluiting
- getest volgens NEN-EN 1253-1
- afvoercapaciteit met 25/50 mm stankslot
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,4 l/s bij 10 mm waterhoogte
- uitneembaar tweedelig stankslot
- lengte tot 1500 mm op aanvraag
- voorzien van secundaire afwatering/ sijpelopeningen
- standaard voorzien van stelvoeten

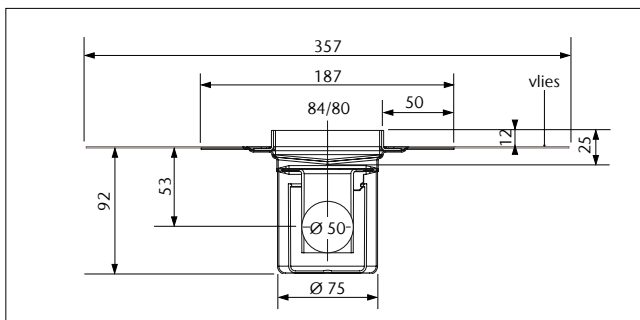


Standaard versie vloerflens

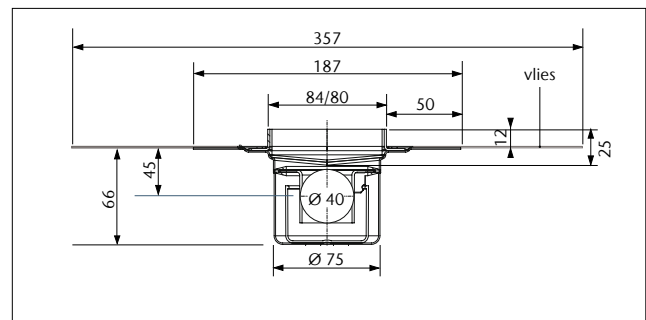


Lage versie vloerflens

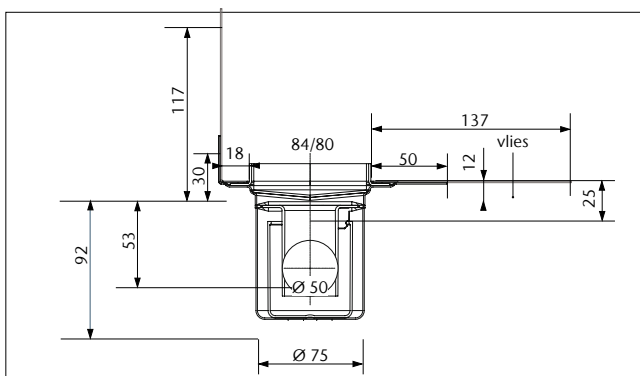


Standaard versie muurflens

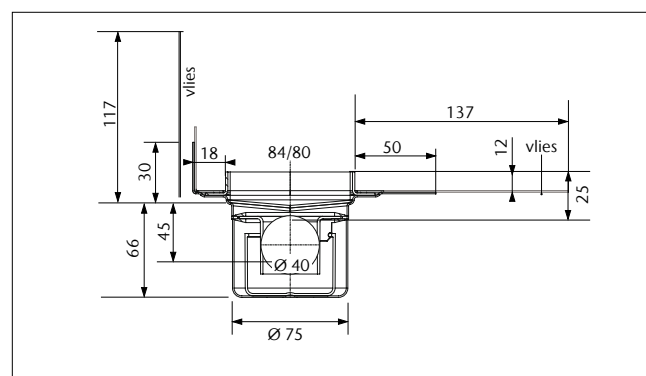

Lage versie muurflens

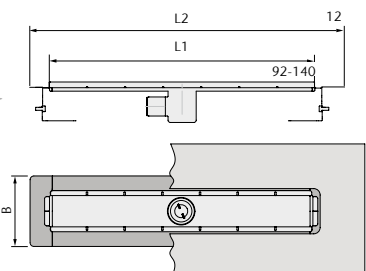Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	€uro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot met vloerflens (excl. rooster)							
		■ standaard	700	800	187	9010.77.00	440,-
		■ stankslot 50 mm	800	900	187	9010.77.01	450,-
		■ spie Ø50	900	1000	187	9010.77.02	458,-
			1000	1200	187	9010.77.03	467,-
			1200	1300	187	9010.77.04	484,-
		■ lage versie	700	800	187	9010.77.10	440,-
		■ stankslot 25 mm	800	900	187	9010.77.11	450,-
		■ spie Ø40	900	1000	187	9010.77.12	458,-
			1000	1200	187	9010.77.13	467,-
			1200	1300	187	9010.77.14	484,-

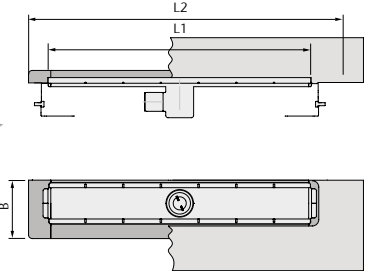Douchegoot met muurflens (excl. rooster)							
		■ standaard	700	800	155	9010.77.05	466,-
		■ stankslot 50 mm	800	900	155	9010.77.06	476,-
		■ spie Ø50	900	1000	155	9010.77.07	483,-
			1000	1200	155	9010.77.08	494,-
			1200	1300	155	9010.77.09	510,-
		■ lage versie	700	800	155	9010.77.15	466,-
		■ stankslot 25 mm	800	900	155	9010.77.16	476,-
		■ spie Ø40	900	1000	155	9010.77.17	483,-
			1000	1200	155	9010.77.18	494,-
			1200	1300	155	9010.77.19	510,-

Service onderdeel

Productafbeelding	Artikel Nr.	Euro/ stuk
	9010.72.00	7,10

Bestelinformatie RVS roosters en afdekkingen

Productafbeelding


Afmetingen

Artikel Nr.

Euro/
stuk


L1	B
[mm]	[mm]

Wave




700	80	0153.73.42	114,50
800	80	0153.73.43	120,-
900	80	0153.73.44	128,-
1000	80	0153.73.45	137,-
1200	80	0153.73.46	152,50

Quadrato




700	80	0153.73.59	114,50
800	80	0153.73.60	120,-
900	80	0153.73.61	128,-
1000	80	0153.73.62	137,-
1200	80	0153.73.63	152,50

Flag




700	80	0153.73.69	114,50
800	80	0153.73.70	120,-
900	80	0153.73.71	128,-
1000	80	0153.73.72	137,-
1200	80	0153.73.73	152,50

Mix




700	80	9010.56.03	114,50
800	80	9010.56.04	120,-
900	80	9010.56.05	128,-
1000	80	9010.56.06	137,-
1200	80	9010.56.07	152,50

Piano



700	80	9010.72.12	114,50
800	80	9010.72.13	120,-
900	80	9010.72.14	128,-
1000	80	9010.72.15	137,-
1200	80	9010.72.16	152,50

Tegelaafdekking (max. 10 mm dik)



700	80	0153.81.87	180,-
800	80	0153.81.88	184,50
900	80	0153.81.89	191,-
1000	80	0153.81.90	195,50
1200	80	0153.81.91	207,-

Twist (tweezijdig te gebruiken)



700	80	9010.76.82	118,50
800	80	9010.76.83	124,-
900	80	9010.76.84	129,-
1000	80	9010.76.85	133,50
1200	80	9010.76.86	145,50

ACO ShowerDrain C

ACO Productvoordelen


- volledig gelaste RVS goot, geen risico op lekkages
- lage bouwhoogte, zeer geschikt voor renovatie
- stankslot is eenvoudig uit te nemen en te reinigen
- goot met grote afvoercapaciteit
- ook leverbaar zonder flens t.b.v.
flexibele inbouw in nieuwe of bestaande (giet)vloer
- breed scala aan roosters/ afdekkingen beschikbaar
- ankers op gooteinde zijn in het werk om te buigen of kunnen optioneel voorzien worden van stelvoeten




Productinformatie

- douchegoot met Ø 50 mm spie aansluiting geschikt voor mof-spie leidingstelsysteem
- bouwhoogte:
standaard versie: 80 mm (50 mm stankslot) + 12 mm boven flens
lage versie: 57 mm (25 mm stankslot) + 12 mm boven flens
- geheel uit gebeitst en gepassiveerd RVS
- gootbreedte 70 mm
- met ingebouwd verval (v-bodem)
- belastingsklasse K3 (NEN-EN-1253-1)
- voorzien van aardingsaansluiting
- getest volgens NEN-EN 1253-1,


- afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1)
standaard versie
 - 0,9 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,7 l/s bij 10 mm waterhoogte
- afvoercapaciteit met 25 mm stankslot, lage versie
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,5 l/s bij 10 mm waterhoogte
- uitneembaar tweedelig stankslot (PP)
- stelvoeten als toebehoren bestelbaar
- afwijkende en grotere lengtes op aanvraag

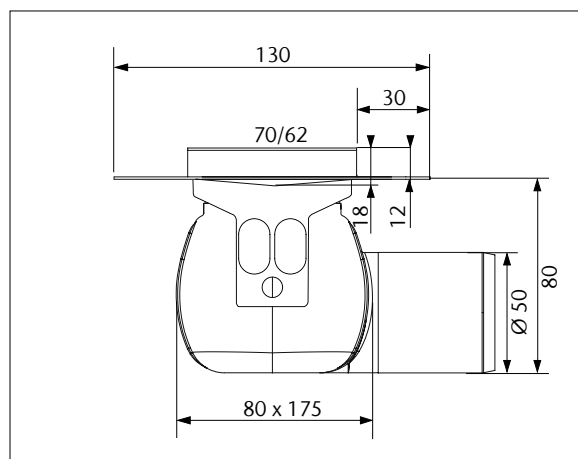


Standaard versie vloerflens/zonder flens (-/-2x30mm)

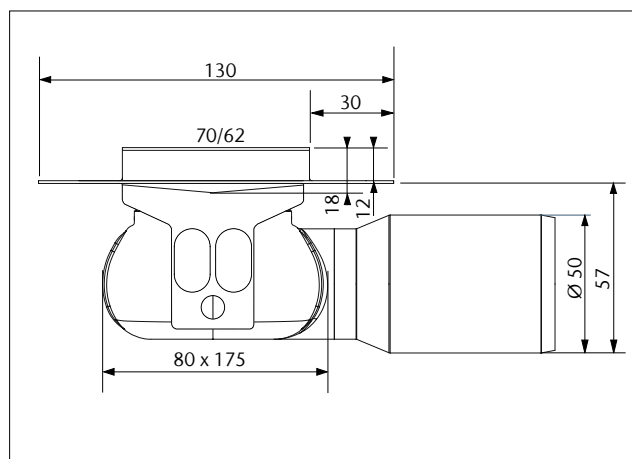

Lage versie vloerflens / zonder flens (-/-2x30mm)






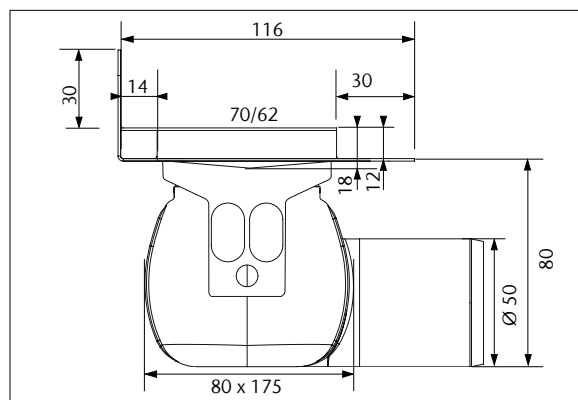


Standaard versie met muurflens

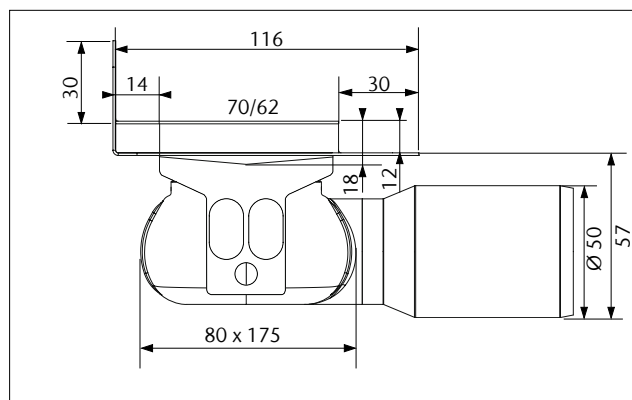



Lage versie met muurflens


Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	€uro/ stuk
			L1	L2	B		
			[mm]	[mm]	[mm]		
Douchegoot zonder flens (excl. rooster / stelvoeten optioneel) - geschikt voor gietvloeren							
		■ standaard ■ stankslot 50 mm	585	70		9010.88.14	213,-
			685	70		9010.88.15	220,-
			785	70		9010.88.16	228,-
			885	70		9010.88.17	236,-
			985	70		9010.88.18	242,-
			1085	70		9010.88.19	249,-
			1185	70		9010.88.20	254,-
		■ lage versie ■ stankslot 25 mm	585	70		9010.88.35	211,-
			685	70		9010.88.36	218,-
			785	70		9010.88.37	225,-
			885	70		9010.88.38	233,-
			985	70		9010.88.39	240,-
			1085	70		9010.88.40	246,-
			1185	70		9010.88.41	252,-
Douchegoot met vloerflens (excl. rooster/ stelvoeten optioneel)							
		■ standaard ■ stankslot 50 mm	585	645	130	9010.88.00	262,-
			685	745	130	9010.88.01	268,-
			785	845	130	9010.88.02	275,-
			885	945	130	9010.88.03	282,-
			985	1045	130	9010.88.04	289,-
			1085	1145	130	9010.88.05	295,-
			1185	1245	130	9010.88.06	300,-
		■ lage versie ■ stankslot 25 mm	585	645	130	9010.88.21	260,-
			685	745	130	9010.88.22	265,-
			785	845	130	9010.88.23	272,-
			885	945	130	9010.88.24	278,-
			985	1045	130	9010.88.25	286,-
			1085	1145	130	9010.88.26	292,-
			1185	1245	130	9010.88.27	298,-
Douchegoot met muurflens (excl. rooster/ stelvoeten optioneel)							
		■ standaard ■ stankslot 50 mm	585	645	116	9010.88.07	262,-
			685	745	116	9010.88.08	268,-
			785	845	116	9010.88.09	275,-
			885	945	116	9010.88.10	282,-
			985	1045	116	9010.88.11	289,-
			1085	1145	116	9010.88.12	295,-
			1185	1245	116	9010.88.13	300,-
		■ lage versie ■ stankslot 25 mm	585	645	116	9010.88.28	260,-
			685	745	116	9010.88.29	265,-
			785	845	116	9010.88.30	272,-
			885	945	116	9010.88.31	278,-
			985	1045	116	9010.88.32	286,-
			1085	1145	116	9010.88.33	292,-
			1185	1245	116	9010.88.34	298,-




Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	€/stuk
			L1	L2	B		
			[mm]	[mm]	[mm]		
Douchegoot met vloerflens en onderaansluiting (excl. rooster / stelvoeten optioneel)							
		■ standaard versie	585	645	130	9010.92.43	279,-
		■ stankslot 50 mm	685	745	130	9010.92.44	287,-
			785	845	130	9010.92.45	295,-
			885	945	130	9010.92.46	303,-
			985	1045	130	9010.88.46	309,-
			1085	1145	130	9010.88.47	315,-
			1185	1245	130	9010.88.48	323,-
		■ lage versie	585	645	130	9010.88.49	257,-
		■ stankslot 25 mm	685	745	130	9010.88.50	265,-
			785	845	130	9010.88.51	272,-
			885	945	130	9010.88.52	278,-
			985	1045	130	9010.88.53	284,-
			1085	1145	130	9010.88.54	290,-
			1185	1245	130	9010.88.55	298,-

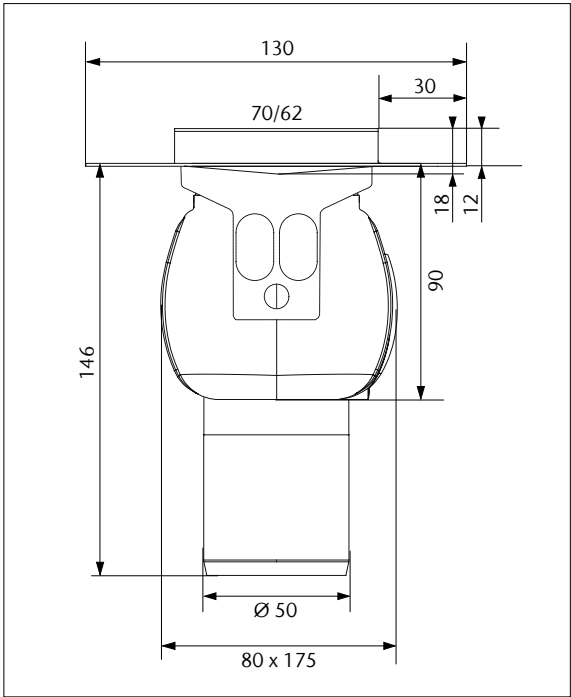

Standaard versie vloerflens

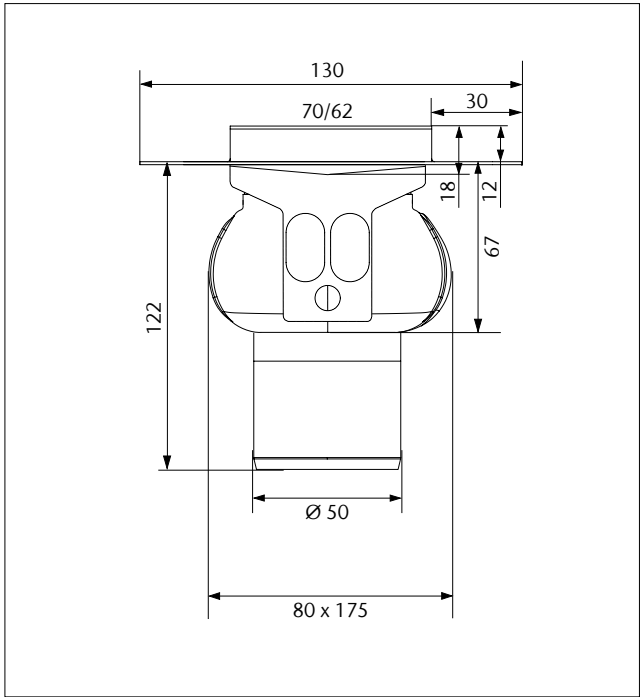

Lage versie vloerflens

Bestelinformatie roosters/afdekkingen

Productafbeelding


Afmetingen

Artikel Nr.

Euro/
stuk


L1	B
[mm]	[mm]

Wave

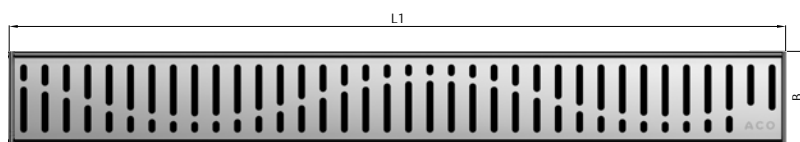


585	70	9010.88.60	103,-
685	70	9010.88.61	110,-
785	70	9010.88.62	118,-
885	70	9010.88.63	124,-
985	70	9010.88.64	130,50
1085	70	9010.88.65	137,50
1185	70	9010.88.66	144,50

Square

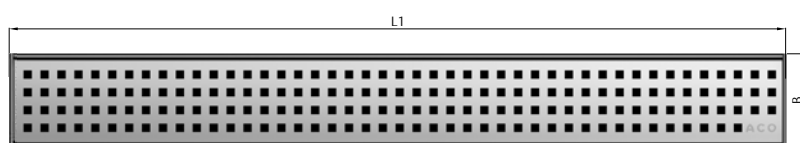


585	70	9010.88.67	103,-
685	70	9010.88.68	110,-
785	70	9010.88.69	118,-
885	70	9010.88.70	124,-
985	70	9010.88.71	130,50
1085	70	9010.88.72	137,50
1185	70	9010.88.73	144,50

Slot

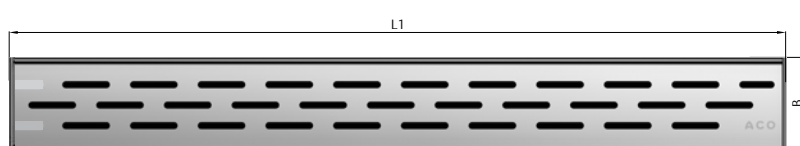


585	70	9010.88.74	103,-
685	70	9010.88.75	110,-
785	70	9010.88.76	118,-
885	70	9010.88.77	124,-
985	70	9010.88.78	130,50
1085	70	9010.88.79	137,50
1185	70	9010.88.80	144,50

Piano

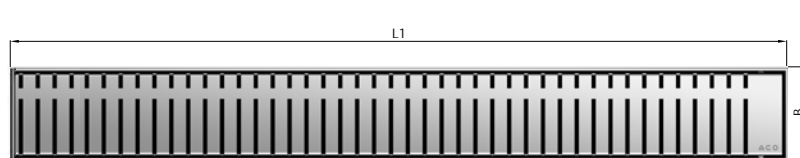


585	70	9010.87.56	103,-
685	70	9010.87.57	110,-
785	70	9010.87.58	118,-
885	70	9010.87.59	124,-
985	70	9010.87.60	130,50
1085	70	9010.88.95	137,50
1185	70	9010.87.61	144,50

Massive

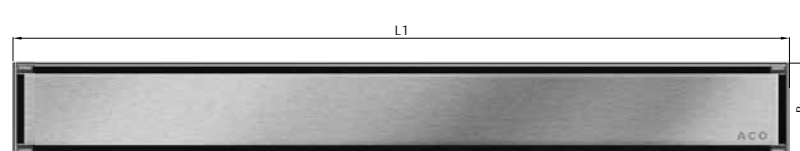



585	70	9010.88.88	140,-
685	70	9010.88.89	146,50
785	70	9010.88.90	153,-
885	70	9010.88.91	159,50
985	70	9010.88.92	166,50
1085	70	9010.88.93	173,-
1185	70	9010.88.94	179,-

Tegel (max. 10 mm)

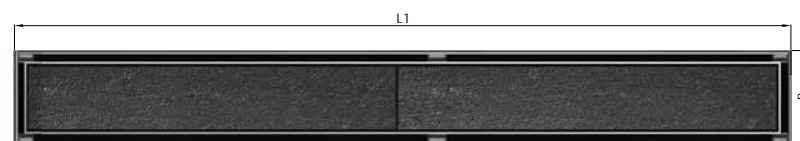


585	70	9010.88.81	140,-
685	70	9010.88.82	146,50
785	70	9010.88.83	153,-
885	70	9010.88.84	159,50
985	70	9010.88.85	166,50
1085	70	9010.88.86	173,-
1185	70	9010.88.87	179,-

Bestelinformatie douchegoten signaal zwart

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	Euro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot signaal zwart gecoat RAL 9004 met vloerflens inclusief afdekking*							
		■ standaard ■ stankslot 50 mm	585	645	130	9010.91.00	563,-
			685	745	130	9010.91.01	581,-
			785	845	130	9010.91.02	606,-
			885	945	130	9010.91.03	633,-
			985	1045	130	9010.91.04	661,-
			1085	1145	130	9010.91.05	692,-
			1185	1245	130	9010.91.06	715,-
		■ lage versie ■ stankslot 25 mm	585	745	130	9010.91.07	554,-
			685	745	130	9010.91.08	572,-
			785	845	130	9010.91.09	597,-
			885	945	130	9010.91.10	625,-
			985	1045	130	9010.91.11	653,-
			1085	1145	130	9010.91.12	684,-
			1185	1245	130	9010.91.13	708,-
Onderdelen*							
		■ losse afdekking ■ signaal zwart	585	70		9010.89.90	215,-
			685	70		9010.88.96	218,-
			785	70		9010.88.97	221,-
			885	70		9010.88.98	231,-
			985	70		9010.88.99	239,-
			1085	70		9010.89.95	254,-
			1185	70		9010.89.96	265,-

20

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.		Euro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	Goud Mat	Goud Glanzend	
Douchegoot gecoat Goud met vloerflens inclusief afdekking*								
		■ lage versie ■ stankslot 25 mm	685	745	130	9010.91.08-GM	9010.91.08-GG	771,-
			785	845	130	9010.91.09-GM	9010.91.09-GG	827,-
			885	945	130	9010.91.10-GM	9010.91.10-GG	855,-

*Zwarte en gouden douchegoten worden uitgevoerd in gecoat RVS. Het oppervlak is gevoelig voor krassen en beschadigingen. De standaard garantietermijn op gecoat producten bedraagt 24 maanden.

Service onderdelen

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel Nr.	€uro/ stuk
Stanksloten			
	■ stankslot t.b.v. ShowerDrain C standaard 50 mm	9010.83.68	20,60
	■ stankslot t.b.v. ShowerDrain C laag 25 mm	9010.83.69	20,60
	■ haarzeef ShowerDrain alleen geschikt voor serie na 2019 ShowerDrain C (stankslot L = 160 mm)	9010.88.59	12,-
	■ stankslot t.b.v. ShowerDrain C (oud) t/m 2019 standaard 50 mm	0169.09.75	20,60
	■ stankslot t.b.v. ShowerDrain C (oud) t/m 2019 laag 25 mm	0169.09.76	20,60

Bestelinformatie toebehoren

Stelvoeten

	■ stelvoeten (set van 2 stuks)	446221	22,-
---	--------------------------------	--------	-------------

Vloeistofdichte aansluiting van de flens

	■ douchegootkit, inh. 290 ml, kleur grijs	405824	33,20
	■ butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS flens v/d goot en betonvloer/muur	409856	48,90
	■ butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS flens v/d goot en betonvloer/muur Set is inclusief ShowerDrain Seal en afbreekmes	409857	76,30

ACO ShowerDrain C Diagonaal

ACO Productvoordelen



- zeer geschikt voor toepassing op plaatsen waar afschot van de tegels naar de hoek van de ruimte is gericht
- biedt ook mogelijkheid om hoek van een nis te voorzien
- toe te passen op plaatsen waar het puthuis niet dicht tegen de muur geplaatst kan worden
- compacte afmetingen met een grote afvoercapaciteit
- zijdeglans geslepen rooster uit RVS




Productinformatie

- douchegoot met Ø 50 mm mof aansluiting geschikt voor elk leidingstelsel
- bouwhoogte 80 mm (25 mm stankslot)
- geheel uit gebeitst en gepassiveerd RVS
- gootbreedte 70 mm
- belastingsklasse K3 (NEN-EN 1253-1)
- afvoercapaciteit 0,5 l/s (20 mm waterhoogte)
 - 0,4 l/s bij (10 mm waterhoogte)
- uitneembaar RVS stankslot

Bestelinformatie douchegoten

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	€uro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot met Slot rooster							
		■ lage versie	300	425,5	70	405202	299,-
		■ stankslot 25 mm	700	825,5	70	405204	343,-
Douchegoot met Square rooster							
		■ lage versie	300	425,5	70	409168	299,-
		■ stankslot 25 mm	700	825,5	70	409169	353,-


ACO ShowerDrain C Kort model

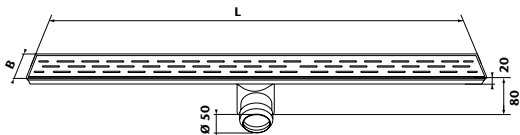Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel Nr.	€/stuk
		L1 [mm]	B [mm]		
ACO ShowerDrain kort model					
	■ kort model ■ 80 mm hoog ■ stankslot 30 mm	485	70	402989	268,-


ACO ShowerDrain C maatwerk

L = > 1200 mm Stankslot 25 / stankslot 50mm spiemaat Ø 50


■ 1 put midden




■ 1 put uit het midden



■ 2 putten



■ 3 putten




Om voldoende afvoercapaciteit van de goot te realiseren mag bij meerdere puthuizen de onderlinge afstand van de puthuizen niet groter zijn dan 700 mm.

Verhoogde afvoercapaciteit door meer uitlopen

wateropstand* mm	 l/s	 l/s	 l/s
5	0,7	1,2	1,6
20	0,8	1,4	2,0

* zie voor toelichting pag. 5.

ACO FlexDrain E systeemoverzicht

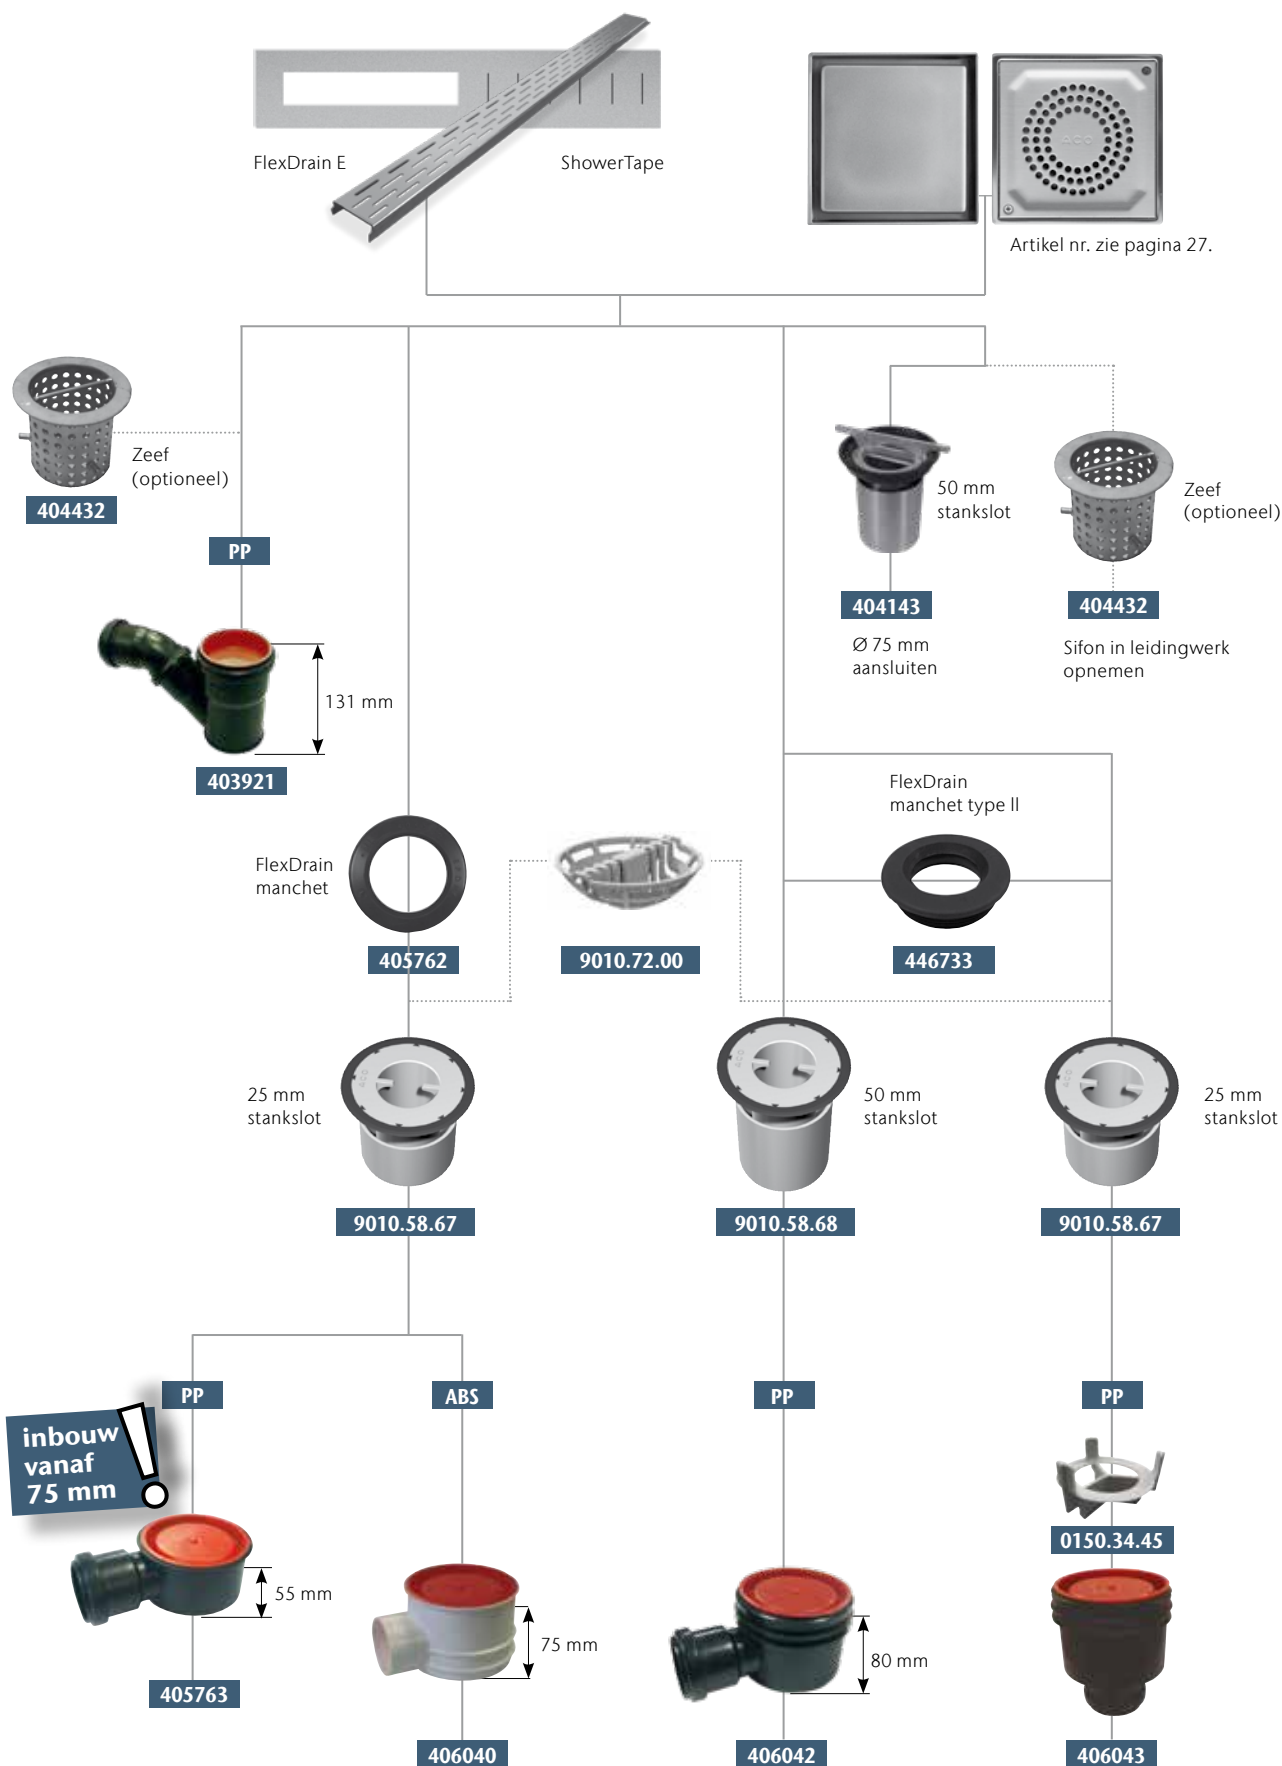

ACO FlexDrain E


ACO Productvoordelen

- goot uit geheel elektrolitisch gepolijst RVS
- voorzien van verval (v-bodem)
- in twee fasen te plaatsen, voorkomt beschadigingen
- goot traploos in hoogte verstelbaar (15 mm)
- keuze uit diverse kunststof puthuizen 360° draaibaar
- puthuis voorzien van speciedeksel
- robuuste goot
- ankers op gooteinde zijn in het werk om te buigen of kunnen optioneel voorzien worden van stelvoeten
- meerdere roosters leverbaar




Productinformatie






- robuust kunststof puthuis voorzien van speciedeksel
- meerdere types (hoogte/aansluiting) afvoerputten leverbaar
- standaard gootaansluiting spie Ø 75 mm (t.b.v. aansluiting op puthuis)
- goot ook leverbaar met excentrische aansluiting verkrijgbaar
- minimale bouwhoogte = hoogte puthuis + manchiet (10 mm) + goothoogte (25 mm)
- hoogte goot boven flens 15 mm
- met ingebouwd verval (v-bodem)
- goot breedte 84/87 mm
- afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1) standaard versie
 - 0,9 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,7 l/s bij 10 mm waterhoogte
- afvoercapaciteit met 25 mm stankslot, lage versie
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,4 l/s bij 10 mm waterhoogte
- 25, 30, 40 of 50 mm stankslot leverbaar in RVS of kunststof
- stelvoeten als toebehoren bestelbaar
- afwijkende en grotere lengtes op aanvraag

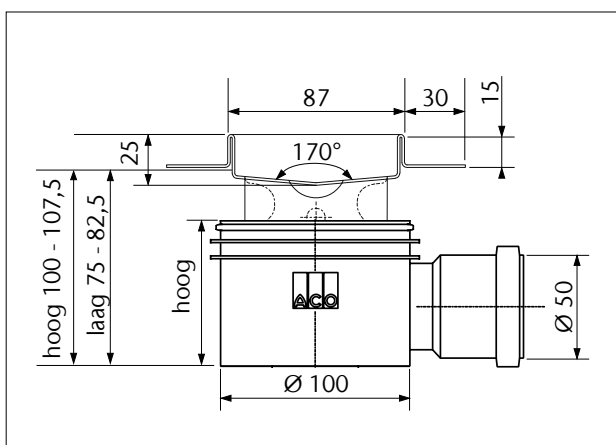

Vloerflens/zonder flens (-/-2x30mm)

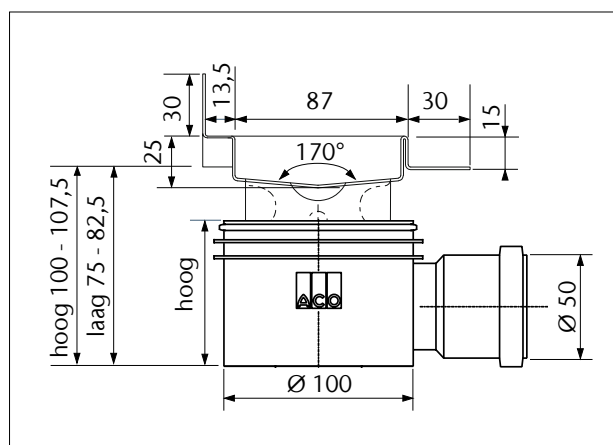

Muurflens

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	€uro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot zonder flens (excl. rooster) - geschikt voor gietvloeren							
		■ standaard	587	87	446171	163,50	
			687	87	446172	165,50	
			787	87	446173	168,-	
			887	87	446174	169,50	
			987	87	446175	172,-	
			1087	87	446176	180,-	
			1187	87	446177	189,-	
		■ excentrisch	587	87	446199	196,-	
			687	87	446200	203,-	
			787	87	446201	209,-	
			887	87	446202	223,-	
			987	87	446203	233,-	
			1087	87	446204	243,-	
			1187	87	446205	255,-	
Douchegoot met omlopende flens (excl. rooster)							
		■ standaard	587	647	147	446178	196,-
			687	747	147	446179	203,-
			787	847	147	446180	209,-
			887	947	147	446181	223,-
			987	1047	147	446182	233,-
			1087	1147	147	446183	243,-
			1187	1247	147	446184	255,-
		■ excentrisch	587	647	147	446206	261,-
			687	747	147	446207	268,-
			787	847	147	446208	275,-
			887	947	147	446209	286,-
			987	1047	147	446210	300,-
			1087	1147	147	446211	312,-
			1187	1247	147	446212	324,-
Douchegoot met muurflens (excl. rooster)							
		■ standaard	587	647	132	446185	206,-
			687	747	132	446186	214,-
			787	847	132	446187	221,-
			887	947	132	446188	233,-
			987	1047	132	446189	243,-
			1087	1147	132	446190	254,-
			1187	1247	132	446191	268,-

Bestelinformatie roosters en afdekkingen

Productafbeelding

Afmetingen


Artikel Nr.

Euro/
stuk

L1
[mm]


B
[mm]

Tile Design

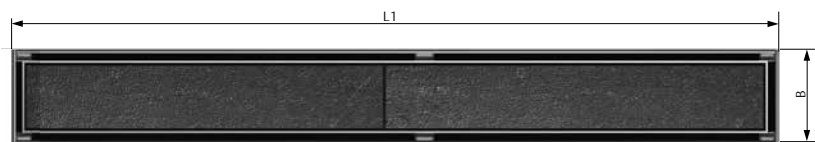


587	87	446164	145,50
687	87	446165	153,-
787	87	446166	159,50
887	87	446167	164,-
987	87	446168	178,50
1087	87	446169	186,-
1187	87	446170	195,50

Massive

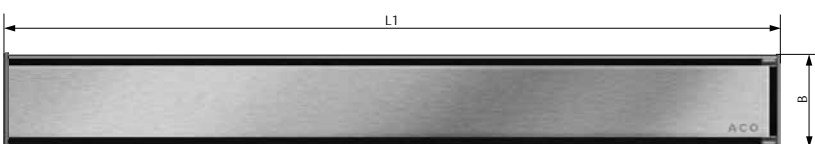

587	87	446213	131,50
687	87	446214	134,-
787	87	446215	140,-
887	87	446216	150,50
987	87	446217	170,50
1087	87	446218	177,50
1187	87	446219	183,-

Slot

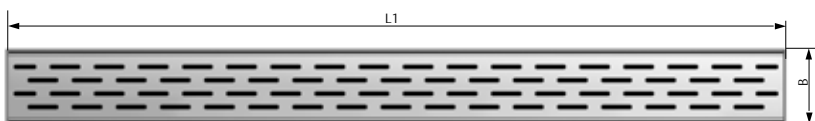

587	87	446192	100,50
687	87	446193	103,50
787	87	446194	113,-
887	87	446195	118,-
987	87	446196	130,50
1087	87	446197	134,50
1187	87	446198	136,-

Bestelinformatie afvoeropzetstuk

Productafbeelding

Maattekening

Omschrijving

Afmetingen

Rooster
type


Artikel Nr.

Euro/
stuk

Professional Standard

L
[mm]

B
[mm]



■ afvoerput
bovendeel

150

150

verschroefd

404123

77,80

■ afvoerput
bovendeel

200


200

verschroefd

404124

113,50

Domestic Tile Design met flens



■ afvoerput
bovendeel

150

150

tegels-
rooster

404436

188,50

■ afvoerput
bovendeel

200

200


tegels-
rooster

404456

210,-

Bestelinformatie douchegoten signaal zwart

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel Nr.	Euro/ stuk
			L [mm]	B [mm]		

Douchegoot met omlopende flens signaalzwart gecoat RAL 9004*
 (incl. zwart Massive, excl. puthuis/stankslot)


■ standaard

687	446422	540,-
787	446423	558,-
887	446424	577,-
987	418155	657,-






Onderdelen*

 ■ losse afdekking
 ■ signaal zwart

687	87	Z406975	167,-
787	87	Z406980	177,-
887	87	Z406983	188,-
987	87	Z418158	194,-


* Zwarte douchegoten worden uitgevoerd in gecoat RVS. Het oppervlak is gevoelig voor krassen en beschadigingen.
 De standaard garantietermijn op zwart gecoat oppervlakken bedraagt 24 maanden.


Bestelinformatie puthuizen

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Aantal per doos	Artikel Nr.	€uro/stuk
Puthuis					
		puthuis met zijuitlaat, compleet met speciedeksel en stankslot	20	403921	30,30
		laag puthuis zwart PP met steekmof, hoogte 55 mm1)	20	405763	16,-
		puthuis wit ABS met lijmspie, hoogte 75 mm1)	20	406040	8,30
		inkortbaar puthuis zwart PP met steekmof, hoogte 80 mm2)	20	406042	18,50
		inkortbaar puthuis zwart PP met steekmof, hoogte 125 mm3)	20	406043	18,-

apart bestellen 1) stankslot kunststof 25 mm + FlexDrain manchet
 2) stankslot kunststof 50 mm + FlexDrain manchet type II
 3) stankslot kunststof 25 mm + voetje 015.34.45 + FlexDrain manchet type II

Puthuizen waarbij het apart bestelde FlexDrain manchet gebruikt wordt, spie minimaal 15 mm in manchet steken.

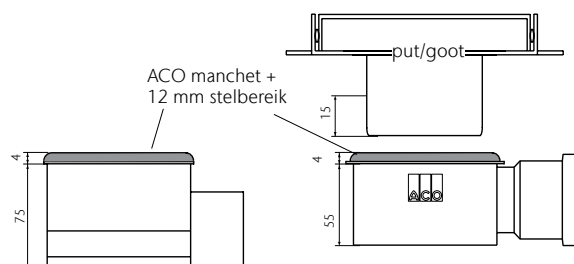

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel Nr.	€uro/ stuk
FlexDrain manchet			
	■ FlexDrain manchet	405762	18,30
	■ FlexDrain manchet Type II (alleen te combineren met puthuis 406042 & 406043)	446733	22,40
Stankslot kunststof*			
	■ stankslot kunststof, 25 mm	9010.58.67	19,60
	■ stankslot kunststof, 50 mm	9010.58.68	22,50
	■ haarzeefje	9010.72.00	7,10
	■ voetje voor kunststof stankslot	0150.34.45	5,70
	■ stelring voor doucheput	20024051	16,10
*alleen in combinatie met puthuis toepassen			
Stankslot RVS voor toepassing in aansluiting Ø 75			
	■ 50 mm waterslot indien geen puthuis gebruik wordt	404143	64,70
	■ 40 mm waterslot voor PP 406040 en 4060421)	406078	61,50
	■ 30 mm waterslot voor PP 4057631)	405760	58,10
1) toepassen met FlexDrain manchet			
Vuilzeef			
	■ zeef (emmer) niet in combinatie met RVS stankslot	404432	66,50
ACO FlexDrain set t.b.v. FlexDrain douchegoot			
	■ bestaande uit: FlexDrain set laag Manchet puthuis 55 mm kunststof stankslot 25 mm	405763.compl	41,70
	■ bestaande uit: FlexDrain set hoog Manchet Type II puthuis 80 mm kunststof stankslot 50 mm	406042.compl	48,20
	■ bestaande uit: FlexDrain set hoog Manchet Type II puthuis 125 mm kunststof stankslot 25 mm voetje voor kunststof stankslot	406043.compl	47,70

Bestelinformatie toebehoren

Productafbeelding	Omschrijving	Artikel Nr.	€uro/ stuk
Stelvoeten (set)			
	■ stelvoeten (2stuks)	446221	22,-
Vloeistofdichte aansluiting van de flens			
	■ douchegootkit, inh. 290 ml, kleur grijs	405824	33,20
	■ butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS van de goot en betonvloer/muur	446220	50,50
	■ butyl rubber tape, t.b.v. vloeistofdichte aansluiting tussen RVS flens v/d goot en betonvloer/muur Set is inclusief ShowerDrain Seal en afbreekmes	409989	78,20

ACO FlexDrain E Projects


ACO Productvoordelen

- speciaal voor nieuwbouw
- in twee fasen te plaatsen, voorkomt beschadigingen
- onderkant douchegoot bezand
- puthuis voorzien van speciedeksel
- goot goed te stellen op reeds geïnstalleerd puthuis (stelbereik ca. 15mm)
- ankers vereenvoudigen de inbouw bij het aangieten van de vloer
- goot uit geheel elektronisch gepolijst RVS
- voorzien van verval (v-bodem)
- meerdere roosters leverbaar
- robuuste uitvoering




Productinformatie

- puthuis voorzien van speciedeksel
- meerdere types (hoogte/aansluiting) afvoerputten leverbaar
- standaard gootaansluiting spie Ø 75 mm (t.b.v. aansluiting op puthuis)
- minimale bouwhoogte = hoogte puthuis + manchets (10 mm) + goothoogte (25 mm)
- hoogte goot boven flens 15 mm
- goot breedte 84/87 mm
- afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1) standaard versie
 - 0,9 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,7 l/s bij 10 mm waterhoogte
- afvoercapaciteit met 25 mm stankslot, lage versie
 - 0,6 l/s bij 20 mm waterhoogte
 - 0,4 l/s bij 10 mm waterhoogte
- standaard met 25 of 50 mm stankslot leverbaar
- flexibele aardingsaansluiting

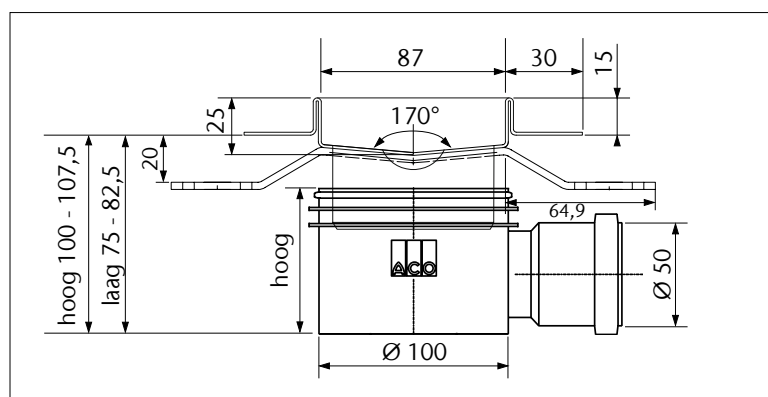


Vloerflens/zonder flens (-/-2x30mm)

Bestelinformatie douchegoten

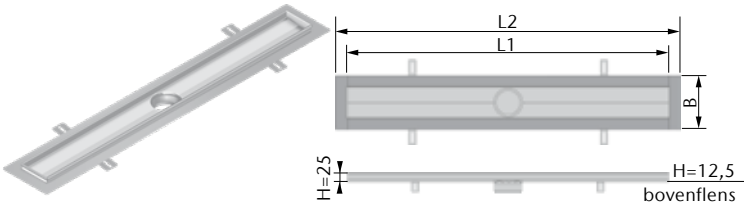Productafbeelding	Maattekening	Afmetingen			Artikel Nr.	Euro/ stuk
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
Douchegoot onderkant bezand en ankers (woningbouwprojecten)						
		687	747	147	Z323236	242,-
		787	847	147	Z338674	255,-
		877	947	147	Z338675	258,-
		987	1047	147	Z338676	278,-

Bestelinformatie roosters en afdekkingen → zie roosters pag. 27.

Bestelinformatie toebehoren

Productafbeelding	Omschrijving	Art. nr	Euro/ stuk
ACO FlexDrain set - ACO FlexDrain E Projects			
	■ bestaande uit: FlexDrain set laag Manchet puthuis 55 mm kunststof stankslot 25 mm	405763.compl	41,70
	■ bestaande uit: FlexDrain set hoog Manchet Type II puthuis 80 mm kunststof stankslot 50 mm	406042.compl	48,20
	■ bestaande uit: FlexDrain set hoog Manchet Type II puthuis 125 mm kunststof stankslot 25 mm voetje voor kunststof stankslot	406043.compl	47,70
	■ haarzeefje	9010.72.00	7,10

ACO ShowerDrain X 2.0 (WTW)

ACO Productvoordelen

- efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 7120
- douche-WTW volgens NTA8800, draagt bij behalen van BENG2 eisen
- geheel volgens de norm uitgevoerd dus geen risico's voor de volksgezondheid door contaminatie of legionellagevaar, volgens DIN1717
- onderaansluiting aan te sluiten op verschillende ACO FlexDrain puthuizen
- besparing op energiekosten
- douchegoot volgens NEN-EN1253-1
- meerdere roosters/afdekkingen leverbaar



Productinformatie

- standaard (X2.1) met enkele spiraal en hoog rendement uitvoering (X2.2) met dubbele spiraal leverbaar
 - meerdere types (hoogte/aansluiting) afvoerputten leverbaar
 - standaard gootaansluiting spie Ø 75 mm
 - goot van RVS AISI 304
 - elektrolytisch gepolijst om eenvoudig te reinigen
 - uitwisselingsspiraal uit dubbelwandig koper voor optimale warmteoverdracht
 - gootbreedte 182 mm
 - voorzien van aardingsaansluiting
 - voorzien van ½" buitendraad wateraansluitingen (conisch)
 - gootlengte 808 mm
 - totale inbouwhoogte 79/117 mm + hoogte puthuis + manchet (10 mm) + stelbereik (15 mm)
 - goot eenvoudig horizontaal te stellen d.m.v. 4 stelvoetjes
 - standaard zonder puthuis en stankslot, deze dienen separaat besteld te worden
 - inclusief vier stelvoeten
- afvoer capaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1)
- 0,6 l/s
 - afvoer capaciteit met 25 mm stankslot,
 - 0,6 l/s


Tapklasse Debiet (in 40° C) Rendement en geleverd vermogen Drukverlies ΔP
(bij een koudwatertemperatuur van 10° C)*

Rendement en Prestaties ACO ShowerDrain X 2.1


CW2	5,8 l/m	41,9 %	0,07 bar
CW3	9,2 l/min	41,6 %	0,17 bar
CW4,5,6	12,5 l/min	39,4 %	0,27 bar

Rendement en Prestaties ACO ShowerDrain X 2.2



CW2	5,8 l/m	57,4 %	0,14 bar
CW3	9,2 l/min	57,3 %	0,32 bar
CW4,5,6	12,5 l/min	56,4 %	0,54 bar

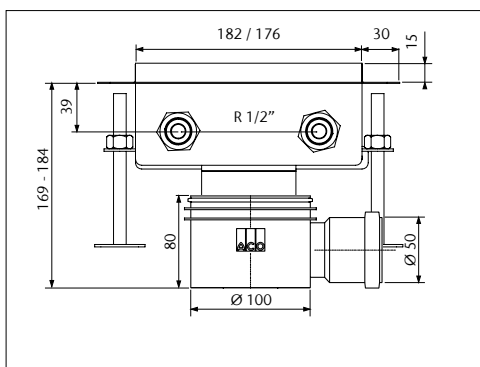

Standaard versie

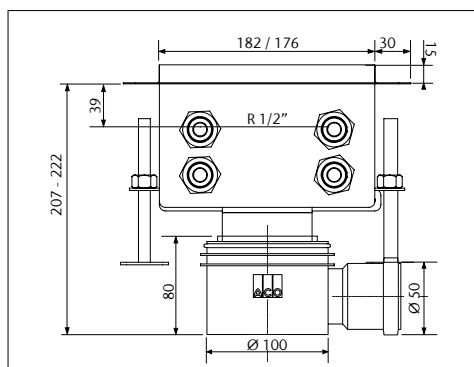


Hoog rendement uitvoering

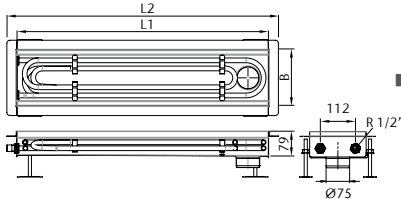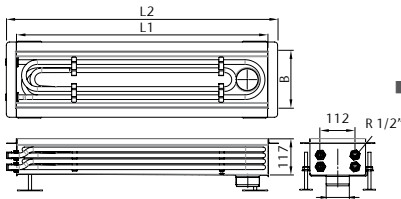Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	Euro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]		
WTW douchegoot met flens 30 mm omlopend (exclusief rooster/puthuis/stankslot)							
		■ ShowerDrain X 2.1 enkele spiraal	808	866	182	9010.74.30	1.183,-
		■ ShowerDrain X 2.2 dubbele spiraal	808	866	182	9010.74.31	1.785,-

LET OP! ShowerDrain X 2.1 & 2.2 standaard zonder puthuis en stankslot, deze dienen separaat besteld te worden.

Bestelinformatie roosters en afdekkingen*


Quadrato rooster

		■ rooster Quadrato ■ inclusief verdeelplaat	801	180/175		9010.74.32	221,-
--	--	--	-----	---------	--	------------	--------------


Pixel rooster

		■ rooster Pixel ■ inclusief verdeelplaat	801	180/175		9010.74.34	221,-
---	---	---	-----	---------	--	------------	--------------

Tile afdekking

		■ Tile afdekking ■ inclusief verdeelplaat	801	180/175		9010.74.33	221,-
---	---	--	-----	---------	--	------------	--------------


Vloestofdichte aansluiting van de flens

		■ Shower tape t.b.v. X 2.0	1000	400		446163	62,50
---	---	-------------------------------	------	-----	--	--------	--------------

* afwijkende conditie

Bestelinformatie toebehoren*

ACO FlexDrain set - ACO FlexDrain E Project

	■ bestaande uit: FlexDrain set hoog Manchet Type II puthuis 80 mm kunststof stankslot 50 mm	406042.compl	48,20
	■ bestaande uit: FlexDrain set hoog Manchet Type II puthuis 125 mm kunststof stankslot 25 mm voetje voor kunststof stankslot	406043.compl	47,70

ACO ShowerDrain X (WTW)

ACO Productvoordelen

- efficiënte warmteterugwinning uit het douchewater volgens NEN 1720
- douche-WTW volgens NTA8800, draagt bij behalen van BENG2 eisen
- geheel volgens de norm uitgevoerd dus geen risico's voor de volksgezondheid door contaminatie of legionellagevaar, volgens DIN1717
- eenvoudige installatie, eenvoudige werking
- besparing op energiekosten
- douchegoot volgens NEN-EN1253-1



Productinformatie

- goot van RVS AISI 304
- elektrolytisch gepolijst om eenvoudiger te reinigen
- uitwisselingsspiraal uit dubbelwandig koper voor optimale warmteoverdracht
- gootbreedte 128 mm
- gootlengte 800/900 mm, goothoogte 102/120 mm
- voorzien van ½" buitendraad wateraansluitingen (rechte draad)
- voorzien van aardingsaansluiting, goot eenvoudig horizontaal te stellen d.m.v. 4 stelvoetjes (stelbereik 26 mm)
- aansluitspie Ø 50mm geschikt om met standaard kunststof leidingwerk aan te sluiten
- afvoercapaciteit met 50 mm stankslot (NEN-EN 1253-1) • 0,6 l/s

Tapklasse

Debiet (in 40° C)


Rendement en geleverd vermogen

(bij een koudwatertemperatuur van 10° C)*

Rendement en Prestaties ACO ShowerDrain X WTW







Drukverlies Δ P

		800/3	900/4	800/3	900/4
CW2	5,8 l/min	39,5 %		0,07 bar	
CW3	9,2 l/min	38,1 %	49,1%	0,16 bar	0,24 bar
CW4,5,6	12,5 l/min	36,4 %	47,7%	0,25 bar	0,40 bar

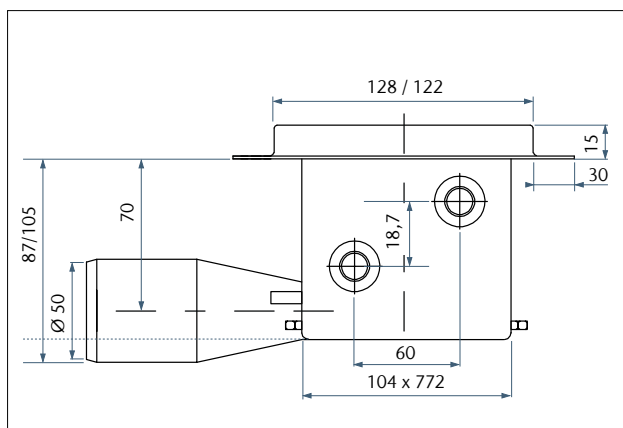

Standaard versie

Bestelinformatie douchegoten*

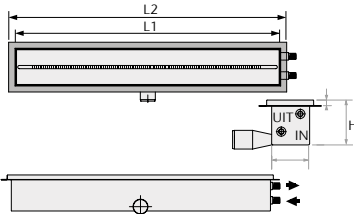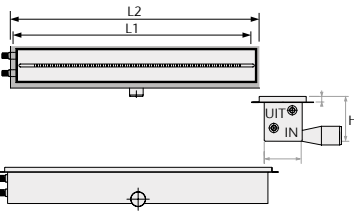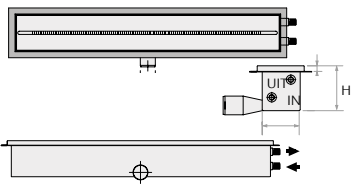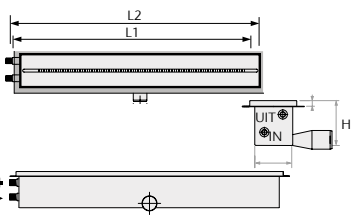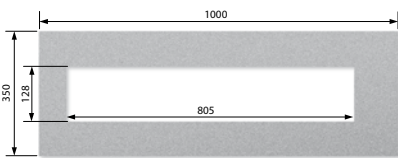Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen					Artikel Nr.	Euro/ stuk	
			L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]			
WTW Douchegoot 800 met flens 30 mm omlopend (inclusief rooster/vast puthuis/stankslot)										
		■ uitlaat links	800	860	128	170	102/114	9010.79.11	1.097,-	
		■ uitlaat rechts	800	860	128	170	102/114	9010.79.12	1.097,-	
WTW Douchegoot 900 met flens 30 mm omlopend (inclusief rooster/vast puthuis/stankslot)										
		■ uitlaat links	900	960	128	170	120/132	9010.74.00	1.284,-	
		■ uitlaat rechts	900	960	128	170	120/132	9010.74.02	1.284,-	
Bestelinformatie toebehoren*										
Vloeistofdichte aansluiting van de flens										
			■ Showertape voor ShowerDrain WTW X800					446162	56,30	
			■ Showertape voor ShowerDrain WTW X900					409992	57,30	

* afwijkende conditie

ACO DSS Douchebak WTW

Nieuw!

ACO Productvoordelen

- eenvoudige installatie als standaard douchebak
- geschikt voor renovatie
(geen hakken en breken in de vloer)
- gas- en energiebesparing van ruim 50% per douchebeurt
- comfortverhogend
- makkelijk te reinigen
- hoog rendement
- korte terugverdientijd
- gering drukverlies
- Kiwa testcertificaat




Productinformatie

- kant en klaar product
- eenvoudig te installeren
- witte douchebak met moderne uitstraling
- composiet materiaal, eenvoudig te reinigen
- in 3 afmetingen leverbaar
 - 900x900x200 mm
 - 900x1200x200 mm
 - 1000x850x200 mm
- voorzien van koperen uitwisselingsspiraal
- rendement 50,6% bij CW3
- drukverlies 0,39 bar
- voor optimaal rendement aan te sluiten op thermostatische mengkraan
- door koperen uitwisselingsspiraal zeer beperkt legionella risico
- met 2 x flexibele 1/2" binnendraad aansluiting

ACO ShowerDrain DSS Douchebak WTW

Rendement en prestaties AW DSS Douchebak WTW

Tapklasse	Debiet (in 40° C)	Volume (L)	Rendement	Drukverlies ΔP
CW2	5,8 l/min	47	50,6%	0,18
CW3	9,2 l/min	73	50,6%	0,39
CW4,5,6	12,5 l/min	100	48,6%	0,52

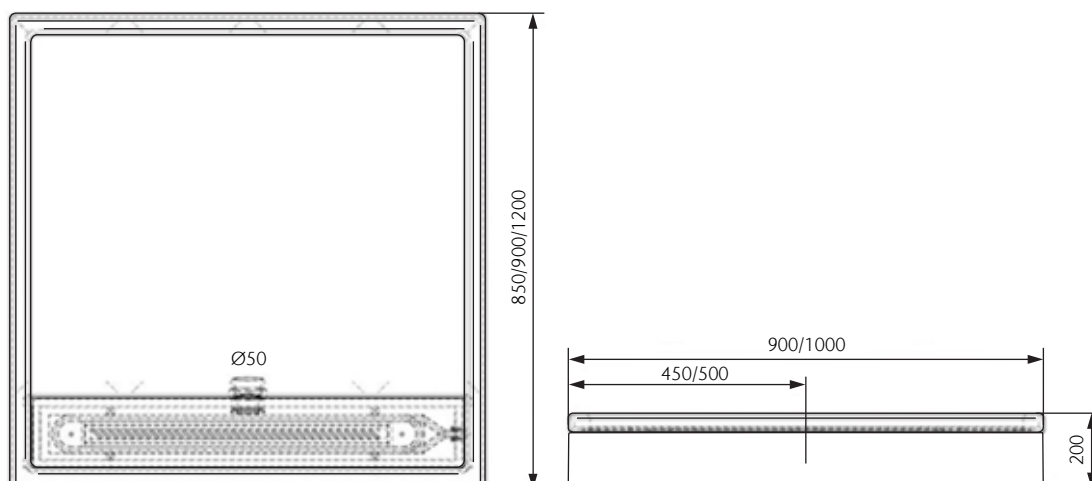

Nieuw!

Werking

De DSS Douchebak WTW die door ACO aangeboden wordt is een combinatie van een standaard douchebak met een WTW spiraal. Hierbij wordt het warme douchewater via een verdeelplaat over de koperen uitwisselingsspiraal geleid, waarbij het koude drinkwater in contact komt met steeds warmer douchewater en er dus een optimale warmte uitwisseling plaatsvindt.

De inbouw

Door de standaard hoogte van de douchebak WTW is deze zeer geschikt voor renovaties, waarbij de bestaande douchebak vervangen wordt. Ook kan de douchebak WTW eenvoudig op de douchevloer geplaatst worden mits er een afvoer aanwezig is.

Bestelinformatie Douchebak WTW*

Productafbeelding	Tekening	Omschrijving	Afmetingen			Artikel Nr.	Euro/ stuk
			L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]		
ACO douchebak WTW							
		■ links	900	900	200	9009612	1.425,-
		■ rechts	900	900	200	9009613	1.425,-
		■ links	900	1200	200	9009615	1.485,-
		■ rechts	900	1200	200	9009616	1.485,-
		■ links	1000	850	200	9009618	1.465,-
		■ rechts	1000	850	200	9009619	1.465,-


* afwijkende conditie

De douchebak WTW dient altijd in de hoek geplaatst te worden. De aansluiting van de spiraal zit altijd aan dezelfde kant, het verschil tussen “links” en “rechts” hangt af van de plaats waar de voetjes zitten en dus waar de zijkant op de bak bevestigd kan worden.

ACO ShowerStep

ACO Productvoordelen

- verkrijgbaar voor tegelhoogtes (inclusief lijm): 10, 12,5 en 15 mm
- 3 standaard lengtes 990, 1490 mm en 1990 mm
- eenvoudig te installeren
- zelf in te korten
- glazen douchewand kan op ACO ShowerStep geplaatst worden
- douchewand hoeft niet te worden aangepast aan het afschot in de vloer
- ook leverbaar in signaalzwart

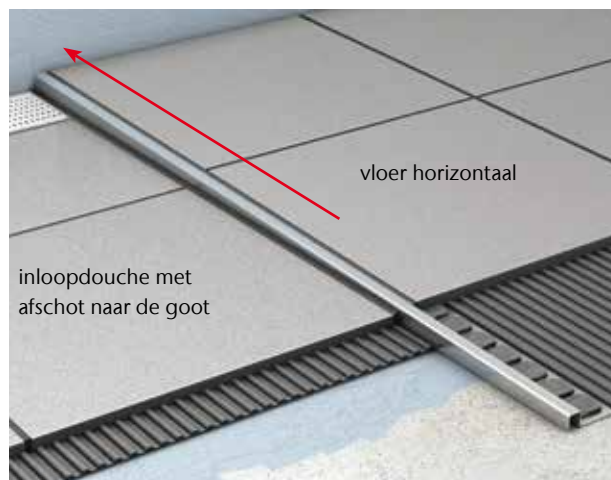

Productinformatie

De badkamervloer loopt vlak (geen afschot) maar voor een goede afwatering van een inloepdouche is een afschot van 1,5 tot 2% nodig. Dit heeft tot gevolg dat er een steeds groter hoogteverschil ontstaat tussen de badkamervloer en de vloer van de inloepdouche. De ACO ShowerStep is een RVS-profiel dat zorgt voor een fraaie en schone overgang bij dit niveauverschil, zodat de zijkant van de tegel of dekvloer niet meer zichtbaar is.

Oppervlak

De ACO ShowerStep is gemaakt van RVS en verkrijgbaar in drie uitvoeringen:

- geslepen
- elektrolytisch gepolijst
- signaalzwart RAL 9004 (slechts 1 uitvoering L/R)

40



De ACO ShowerStep heeft een 12 mm brede bovenkant. Hier kan ook een douchewand op geplaatst worden (uitgaande van een standaard douchewand van 6-8 mm)


Afmetingen en uitvoeringen

De ACO ShowerStep is verkrijgbaar in drie lengtes (990 mm, 1490 mm en 1990 mm) en drie hoogtes (10 mm, 12,5 mm, 15 mm). De lengte kan op locatie worden ingekort. Doe dit met een handzaag om verkleuring van het RVS te voorkomen, daarna met een vijl afbramen. Afkorten aan hoge kant (deze zaagsnede verdwijnt uit het zicht). De vermelde hoogtes zijn bedoeld om tegels met een verschillende dikte te kunnen toepassen. De ACO ShowerStep is verkrijgbaar in een linker en een rechter uitvoering.

Bestelinformatie ShowerStep

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen	Artikel Nr.	€uro/ stuk
			L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]

ACO ShowerStep, links

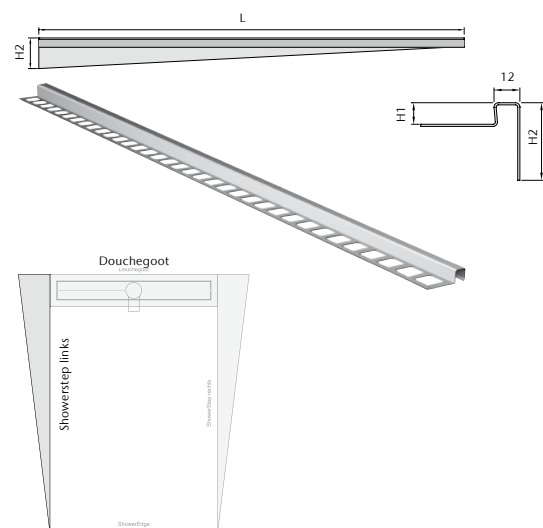

■ geslepen


■ gepolijst

■ signaalzwart

1990	12,5	45	0402.99.37	155,-
1490	10	36	9010.72.41	112,50
1490	12,5	36	9010.72.42	112,50
1490	15	36	9010.72.43	112,50
990	10	30	9010.72.44	91,-
990	12,5	30	9010.72.45	91,-
990	15	30	9010.72.46	91,-
1490	10	36	9010.72.53	126,-
1490	12,5	36	9010.72.54	126,-
1490	15	36	9010.72.55	126,-
990	10	30	9010.72.56	105,50
990	12,5	30	9010.72.57	105,50
990	15	30	9010.72.58	105,50
1490	12,5	36	9010.86.38	182,50

NIEUW!

ACO ShowerStep, rechts

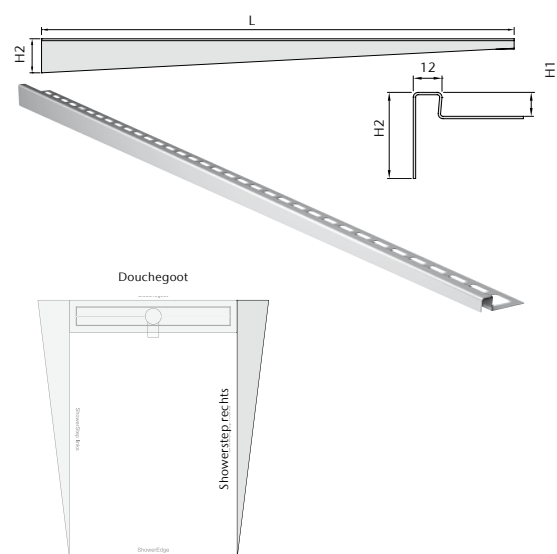

■ geslepen

■ gepolijst

■ signaalzwart

1990	12,5	45	0402.99.36	155,-
1490	10	36	9010.72.47	112,50
1490	12,5	36	9010.72.48	112,50
1490	15	36	9010.72.49	112,50
990	10	30	9010.72.50	91,-
990	12,5	30	9010.72.51	91,-
990	15	30	9010.72.52	91,-
1490	10	36	9010.72.59	126,-
1490	12,5	36	9010.72.60	126,-
1490	15	36	9010.72.61	126,-
990	10	30	9010.72.62	105,50
990	12,5	30	9010.72.63	105,50
990	15	30	9010.72.64	105,50
1490	12,5	36	9010.86.39	182,50

NIEUW!

ACO ShowerEdge

ACO Productvoordelen

- standaard geschikt voor tegelhoogte van 12,5 mm
- naar behoefte inkortbaar
- PU gevuld waardoor minder kans op capillairewerking, stabiel in te bouwen door tegelflens
- zelfde aanzicht en uitstraling als ShowerStep




Productinformatie



- drempelprofiel van geslepen RVS, voor het creëren van een kleine opstand als overgang tussen doucheruimte en badkamer
- voorkomt dat water de badkamer inloopt
- dezelfde uitstraling als de ShowerStep, waarbij de ShowerEdge niet voorzien is van een afschot
- van geslepen RVS met een bovenbreedte van 12 mm (zelfde als ShowerStep)
- universeel toepasbaar

Bestelinformatie ShowerEdge

Productafbeelding

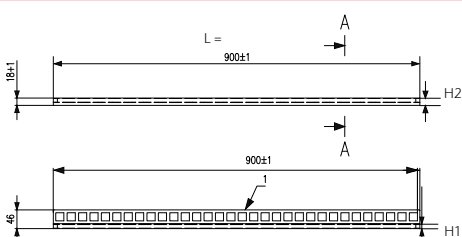Productafbeelding	Afmetingen			Artikel Nr.	Euro/ stuk
	L	H1	H2		
	[mm]	[mm]	[mm]		
ACO ShowerEdge					
	900	12,5	18	Z366065	82,80

A-A
M(1:1)

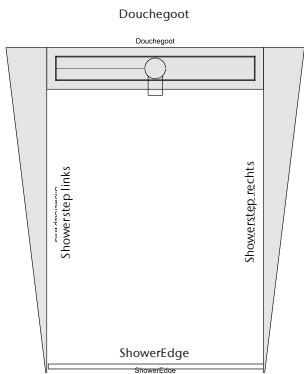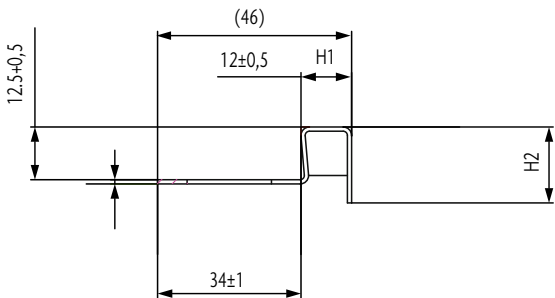

ACO ShowerDrain Easyflow – doucheputten

Easyflow doucheputten zijn modulair opgebouwd, waarbij de doucheput samengesteld kan worden afhankelijk van de toepassing en inbouwsituatie. Door het modulaire systeem kan het Easyflow systeem op elke inbouwhoogte en vloerafdichting aangepast worden. Optioneel kunnen Easyflow doucheputten ook met membraanafdichting geleverd worden. Easyflow doucheputten toegepast in badkamers of andere natte ruimtes, bieden in combinatie met de waterkerende voorzieningen een efficiënte en aantrekkelijke waterafvoervoorziening.



Het stankslot kan eenvoudig uitgenomen worden.

Perfect reinigbaar

Easyflow doucheputten dragen bij aan een optimale hygiëne en bedrijfszekerheid van het afwateringssysteem. Het stankslot kan eenvoudig worden uitgenomen. De afvoerleiding is dan vrij toegankelijk, waardoor de doucheput tevens prima als inspectie- / doorspuitopening toe te passen is. Door de positionering van de uitloop op dezelfde hoogte als de bodem van de put, loopt de put altijd leeg en is reiniging van het puthuis eenvoudiger.

De vierkante roosters zijn ook in vergrendelbare uitvoering te verkrijgen. Deze worden met name in openbare toepassingen zoals zwembaden, sauna's e.d. toegepast.



Het rooster kan worden ontgrendeld met een muntstuk



Het rooster wordt door een drukveer omhoog geduwd



Het rooster kan nu eenvoudig worden uitgenomen

ACO Easyflow systeemoverzicht

Roosters



Designroosters




Betegelbaar
rooster

Opzetelementen



Rond
opzetstuk



Rond opzetstuk
met dunbed
membraandoek



Vierkant
opzetstuk



Vierkant opzetstuk
met dunbed
membraandoek



Betegelbaar
opzetstuk



Betegelbaar opzetstuk
met dunbed
membraandoek

Afvoerputten

Optioneel

Ophoogelement

Optioneel

Klemflens




ACO Easyflow afvoerputten

ACO ShowerDrain Easyflow

ACO Productvoordelen

- volgens NEN-EN 1253-1
- speciaal ontwikkeld voor verschillende tegeldikten en vloerconstructiehoogten
- afvoerleiding is goed toegankelijk na het verwijderen van het stankslot
- optioneel te voorzien van brandmanchet volgens: Z-19,17-2159

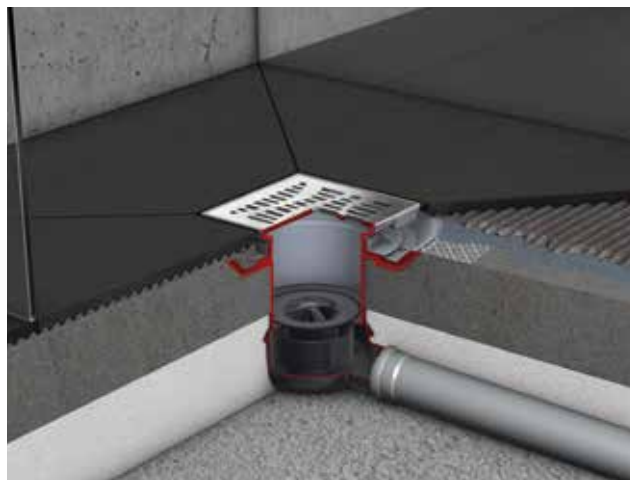

Productinformatie


- materiaal: kunststof
 - bovendee van ABS
 - puthuis van PP
- afvoercapaciteit volgens NEN-EN 1253-1:
 - Ø 50 = 0,5 l/s (bij 20 mm wateropstand)
 - Ø 40 = 0,5 l/s (bij 20 mm wateropstand)
- spieaansluiting geschikt voor kunststof moffen
- stankslot twee-delig
- rooster vierkant RVS



45

Betegelbare roosters

Opzetelementen voor de Easyflow putten zijn ook verkrijgbaar in betegelbare uitvoering. Door te kiezen voor een betegelbaar rooster en dit rooster te voorzien van eenzelfde tegel als de rest van de vloer, wordt het vloerpatroon minder verstoord en is de afvoerput minder aanwezig. Afwatering bij dit roostertype vindt plaats middels een sleufopening rondom het rooster. De maximale tegelhoogte bedraagt 10 mm. Ook het opzetstuk voor de betegelbare roosters is verkrijgbaar met membraandichting.

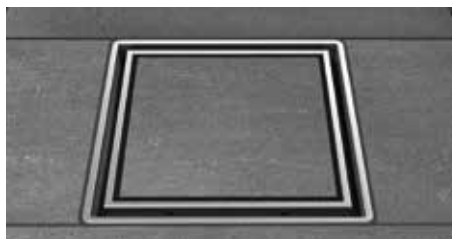







Bestelinformatie ronde roosters

Product- afbeelding	Afmetingen	Artikel Nr.	€uro/ stuk
Hawaii			
	Ø 126	5141.25.29	112,-
Mix			
	Ø 126	5141.25.30	112,-
Forest			
	Ø 126	5141.25.26	112,-
Quadrato			
	Ø 126	5141.25.22	112,-
Wave			
	Ø 126	5141.25.28	112,-








Bestelinformatie vierkante roosters

Product- afbeelding	Afmetingen		Artikel Nr. los rooster	€uro/ stuk	Artikel Nr. vergrendelbaar	€uro/ stuk
	L [mm]	B [mm]				
Hawaii						
	140	140	5141.20.29	126,-	5141.21.29	154,-
Mix						
	140	140	5141.20.30	126,-	5141.21.30	154,-
Forest						
	140	140	5141.20.26	126,-	5141.21.26	154,-
Quadrato						
	140	140	5141.08.22	126,-	5141.21.22	154,-
Wave						
	140	140	5141.08.28	126,-	5141.21.28	154,-

Bestelinformatie opzetelementen afvoerputten voor Easyflow

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel Nr.	Euro/ stuk
			L [mm]	B [mm]		
		■ kunststof opzetstuk voor vierkant designrooster, met RVS rand, voor doucheput ■ instelbaarheid 18-135 mm	149	149	5141.43.00	39,40
		■ kunststof opzetstuk voor rond designrooster, met RVS rand, voor doucheput ■ instelbaarheid 8 -135 mm	Ø 136		5141.46.00	50,50
		■ kunststof opzetstuk met betegelbaar rooster, met RVS rand, voor doucheput ■ instelbaarheid 26 -135 mm	149	149	5141.24.00	79,70
		■ ABS opzetelement met RVS rand, voor vierkante roosters (vrijliggend of vergrendelbaar), met dunbedflens, membraandoek en contraflens ■ instelbaarheid 36-135 mm ■ voorzien van sijpelopeningen	149	149	5141.48.00	111,50
		■ ABS opzetelement met RVS rand, voor ronde roosters met dunbedflens, membraandoek en contraflens. ■ instelbaarheid 36-135 mm ■ voorzien van sijpelopeningen	Ø 136		5141.42.00	111,50
		■ ABS opzetelement met RVS rand, met betegelbaar rooster, met dunbedflens, membraandoek en contraflens ■ instelbaarheid 36-135 mm ■ Tegelhoogte max. 10 mm ■ voorzien van sijpelopeningen	149	149	5141.31.00	123,50

Bestelinformatie opzetelementen afvoerputten voor Easyflow

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Afmetingen		Artikel Nr.	Euro/ stuk
			B [mm]	H [mm]		
		■ afvoerput met zijuitlaat Ø50, 50 mm stankslot, ■ capaciteit 1,5 l/s	Ø 149	102	2500.05.00	31,30
		■ kunststof afvoerput met zijuitlaat Ø50, ■ zijdelingse inlaat Ø 50, stankslot 50 mm, ■ capaciteit 1,5 l/s	Ø 149	102	2500.00.00	35,-
		■ afvoerput met onderuitlaat Ø 50, 50 mm stankslot, ■ capaciteit 1,6 l/s	Ø 149	167	2500.55.00	28,60
		■ afvoerput met zijuitlaat Ø 50, 30 mm stankslot, ■ capaciteit 0,8 l/s	Ø 149	82	2505.05.00	31,30
		■ kunststof afvoerput met zijuitlaat Ø50, ■ zijdelingse inlaat Ø 50, stankslot 30 mm, ■ capaciteit 0,8 l/s	Ø 149	82	2505.00.00	32,60
		■ klemflens voor Easyflow afvoerputten	Ø 266		2040.00.02	59,90
		■ ophoogelement voor Easyflow afvoerputten	Ø 125	178	2040.00.00	18,60

ACO ShowerDrain EG 150

ACO Productvoordelen


- robuust, geheel van RVS
- geschikt voor openbare ruimtes, bijvoorbeeld: hotels, zwembaden, sportcentra
- rooster verkneveld d.m.v. schroeven
- compact ontwerp zeer geschikt voor renovatie
- traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en neigbaar
- eenvoudig uitneembaar stankslot, dus makkelijk te reinigen
- ook geschikt voor cementdekvloeren, kunststofvloeren of vinylvloeren (met aangepast opzetstuk).



Productinformatie

- materiaal: RVS AISI 304
 - afvoercapaciteit volgens NEN-EN 1253-1:
 - Ø 50 = 1,2 l/s
 - Ø 32 = 0,75 l/s (bij 20 mm wateropstand op het rooster)
 - spie geschikt voor kunststof mof Ø 32 / Ø 50
 - opzetstuk met flens, optioneel zonder flens
 - ook geschikt voor vinylvloer met aangepast opzetstuk
- met klemflens geschikt voor dampdichte folie
 - stankslot uit RVS uitneembaar
 - opzetstuk:
 - vierkant 150 x 150 mm
 - rond Ø 157 mm
 - rooster oppervlakte: mat geslepen

Installatievoorbeeld

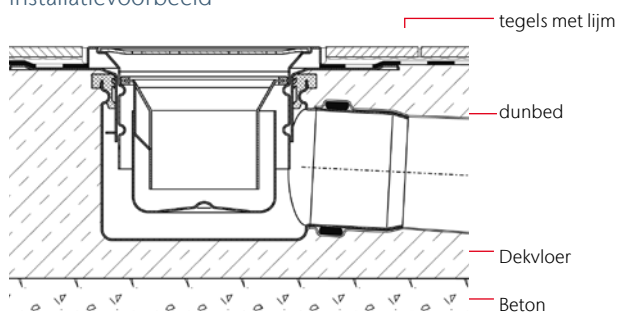

Aansluiting op cementvloer met tegels.







Aansluiting op dampdichte folie.



Aansluiting op vinylvloer.

Bestelinformatie ACO ShowerDrain EG 150*

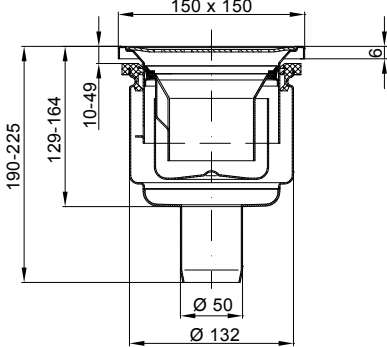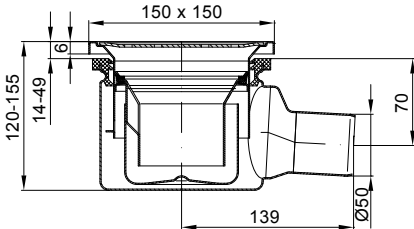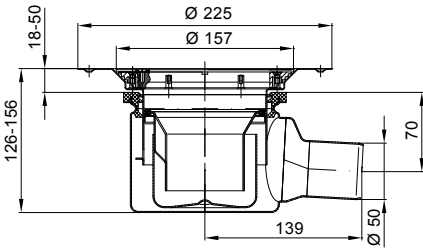
Productafbeelding	Maattekening	Productafbeelding	Artikel Nr.	€uro/ stuk
		■ traploos in hoogte verstelbaar ■ met onderuitlaat Ø 50 mm ■ roosterafmetingen 150 x 150 mm ■ stankslot 50 mm waterhoogte	405149	286,-
		■ traploos in hoogte verstelbaar ■ met zij-uitlaat Ø 50 mm ■ roosterafmetingen 150 x 150 mm ■ stankslot 50 mm waterhoogte	405151	311,-
		■ traploos in hoogte verstelbaar ■ met zijuitlaat Ø 50 mm ■ vinylflens met klemflens ■ stankslot 50 mm waterhoogte	405145	319,-
		■ eendelige afvoerput met vaste hoogte ■ met zijuitlaat Ø 32 mm ■ zonder stankslot ■ vooral geschikt voor lekwaterafvoer	400791	56,80

* Afwijkende conditie

ACO ShowerDrain FG

ACO Productvoordelen

- robuuste behuizing met massieve bovenkant en rooster
- geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- zowel ronde als vierkante uitvoering

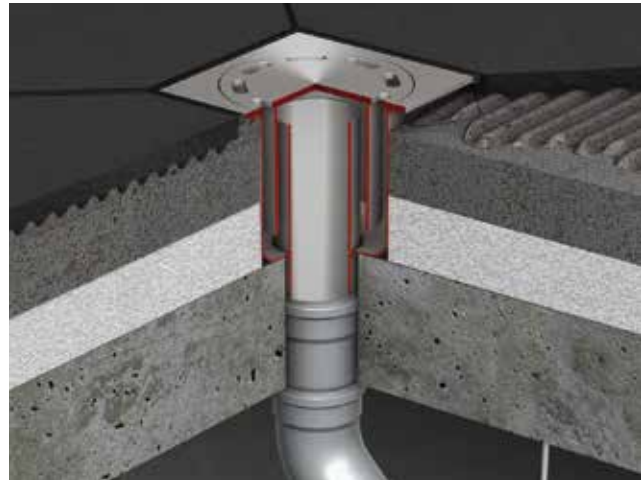




Productinformatie

- materiaal: RVS AISI 304
- afvoercapaciteit:
 - Ø 40 = 0,34 l/s
 - Ø 50 = 0,65 l/s
 - bij 20 mm wateropstand boven het rooster
- stankslot 50 mm waterhoogte

opzetstuk afmetingen:

- vierkant 100 x 100 mm
- vierkant 150 x 150 mm
- Ø 110 mm
- optioneel voorzien van verkneveling
- inbouwgereed

Bestelinformatie ACO ShowerDrain FG

Productafbeelding	Maattekening	Omschrijving	Artikel Nr.	€uro/ stuk
		■ verticale uitlaat met geïntegreerd stankslot met 50 mm waterhoogte ■ opzetstuk (vast) 100 x 100 mm ■ rooster voorzien van sleuven ■ vaste inbouwhoogte ■ afvoercapaciteit: 0,35 l/s	04156	104,50
		■ verticale uitlaat met geïntegreerd stankslot met 50 mm waterhoogte ■ opzetstuk (vast) Ø 110 mm ■ rooster voorzien van sleuven ■ vaste inbouwhoogte ■ afvoercapaciteit: 0,35 l/s	04762	103,50
		■ verticale uitlaat met geïntegreerd stankslot met 50 mm waterhoogte ■ opzetstuk (vast) 150 x 150 mm ■ rooster voorzien van perforatie ■ vaste inbouwhoogte ■ afvoercapaciteit: 0,65 l/s	04130	171,-

* Afwijkende conditie

ACO ECO Clean douchegootreiniger

ACO ECO Clean is het ultieme schoonmaakmiddel voor douchegoten en de rest van de sanitaire ruimte! Last van lelijke kalkvlekken op het rooster? Met ACO ECO Clean wordt de douchegoot weer als nieuw. Het is een krachtige, biologisch afbreekbare en ecologisch verantwoorde douchegootreiniger met een sterk ontkalkende werking en een frisse geur.

Uitdaging

- kalk uit douchewater kan zich hechten op RVS en is erg lastig te verwijderen
- deze vervuiling zorgt voor een constante broeihaard van bacteriën, omdat de ondergrond niet meer glad is
- conventionele reinigers bestaan uit agressieve chemicaliën, die schade kunnen opleveren voor mens en materiaal

De oplossing

ACO ECO Clean is een revolutionair product, aangezien het totaal past in het nieuwe milieutijdperk. ACO ECO Clean is opgebouwd uit organische zuren, die geproduceerd worden door moeder natuur zelf. ACO ECO Clean is daarom biologisch afbreekbaar en veilig in gebruik. Om uw handen te ontzien adviseren we gebruik van huishoudhandschoenen

Werkwijze

De natuurlijke zuren zorgen voor een perfecte ontkalking. Aangezien het product visceus (dikvloeibaar) is, blijft het prima hechten op verticale oppervlakken en kan het optimaal zijn werk doen. De detergenten zorgen voor een prachtige glans na de reiniging. Voor het verwijderen van vuil, kalk en zeepresten van douchegoten: Spray (eventueel verdund) direct op het oppervlak of breng aan met een eerst vochtig gemaakte (roze) inwrijfdoek. Laat ACO ECO Clean 15 tot 30 minuten inwerken. Gebruik de inwrijfdoek om ACO ECO Clean en het vuil van het oppervlak te verwijderen. Om een prachtige glans te verkrijgen de (grijze) uitwrijfdoek gebruiken. Na gebruik kunnen beide doeken gewoon in de wasmachine.

Verpakking

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET:

- licht van gewicht
- gering grondstofverbruik per verpakking
- gering energieverbruik bij productie
- vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur
- geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling
- geen schadelijke stoffen bij verbranding
- 100% recyclebaar.

De navulverpakking heeft geen spraykop, deze kun je eenvoudig hergebruiken.

Ontwikkeld in samenwerking met Eco-Point te Halsteren

ECOPOINT


ACO Productvoordelen


- geconcentreerd en dus economisch in gebruik
- visceus (dikvloeibaar) en dus zeer effectief
- opgebouwd uit 100% natuurlijke grondstoffen
- biologisch afbreekbaar
- werkt snel
- waterverdunbaar
- laat een frisse geur achter
- kan worden toegepast voor het reinigen van sanitaire ruimtes



53

Omschrijving	Artikel Nr.	€uro/ stuk
ACO ECO Clean Set	19100	€ 41,40 (verpakt per 6 in een doos)
ACO ECO Clean navulverpakking	19101	€ 21,30 (verpakt per 12 in een doos)

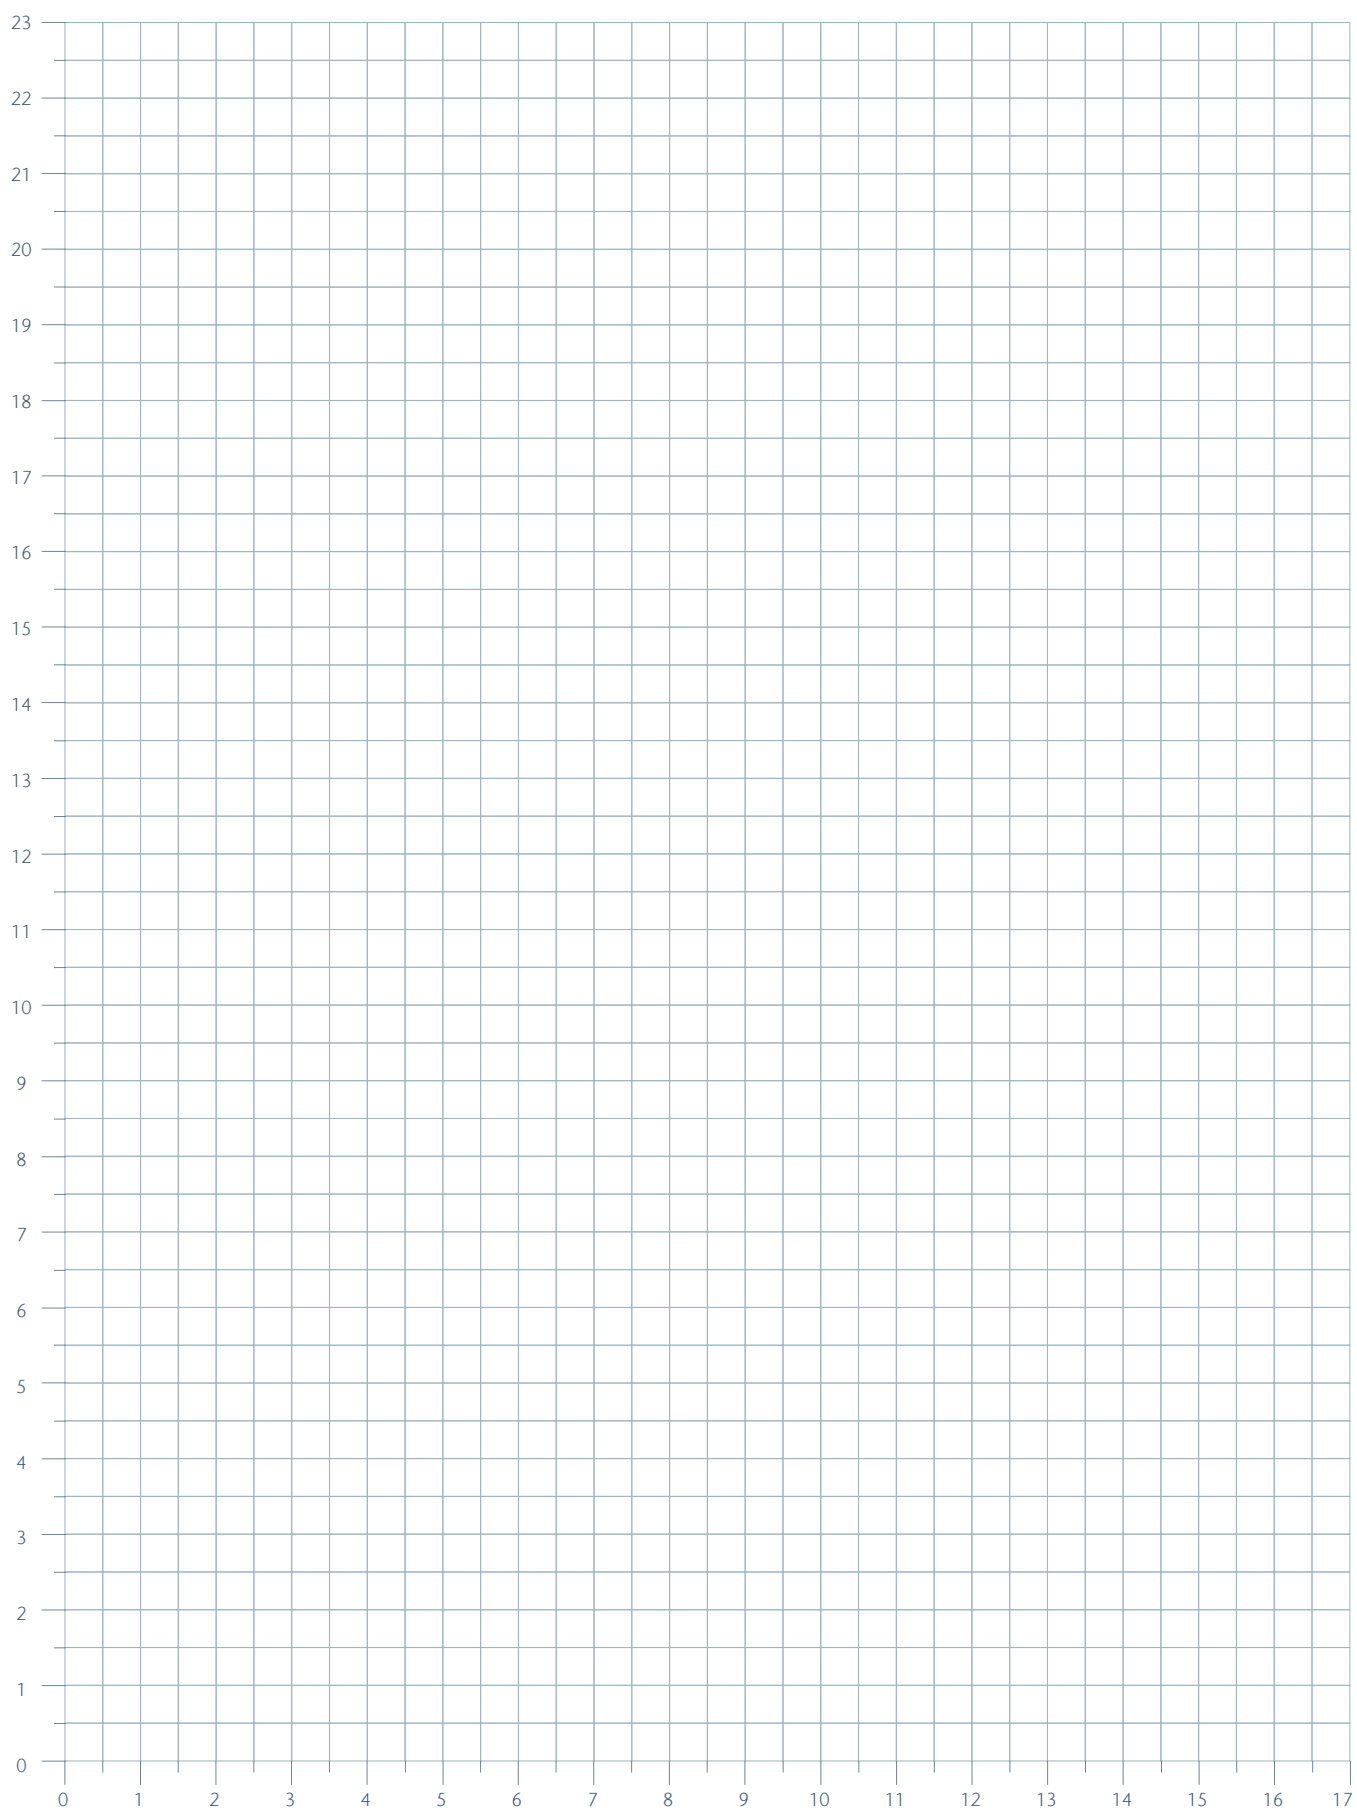

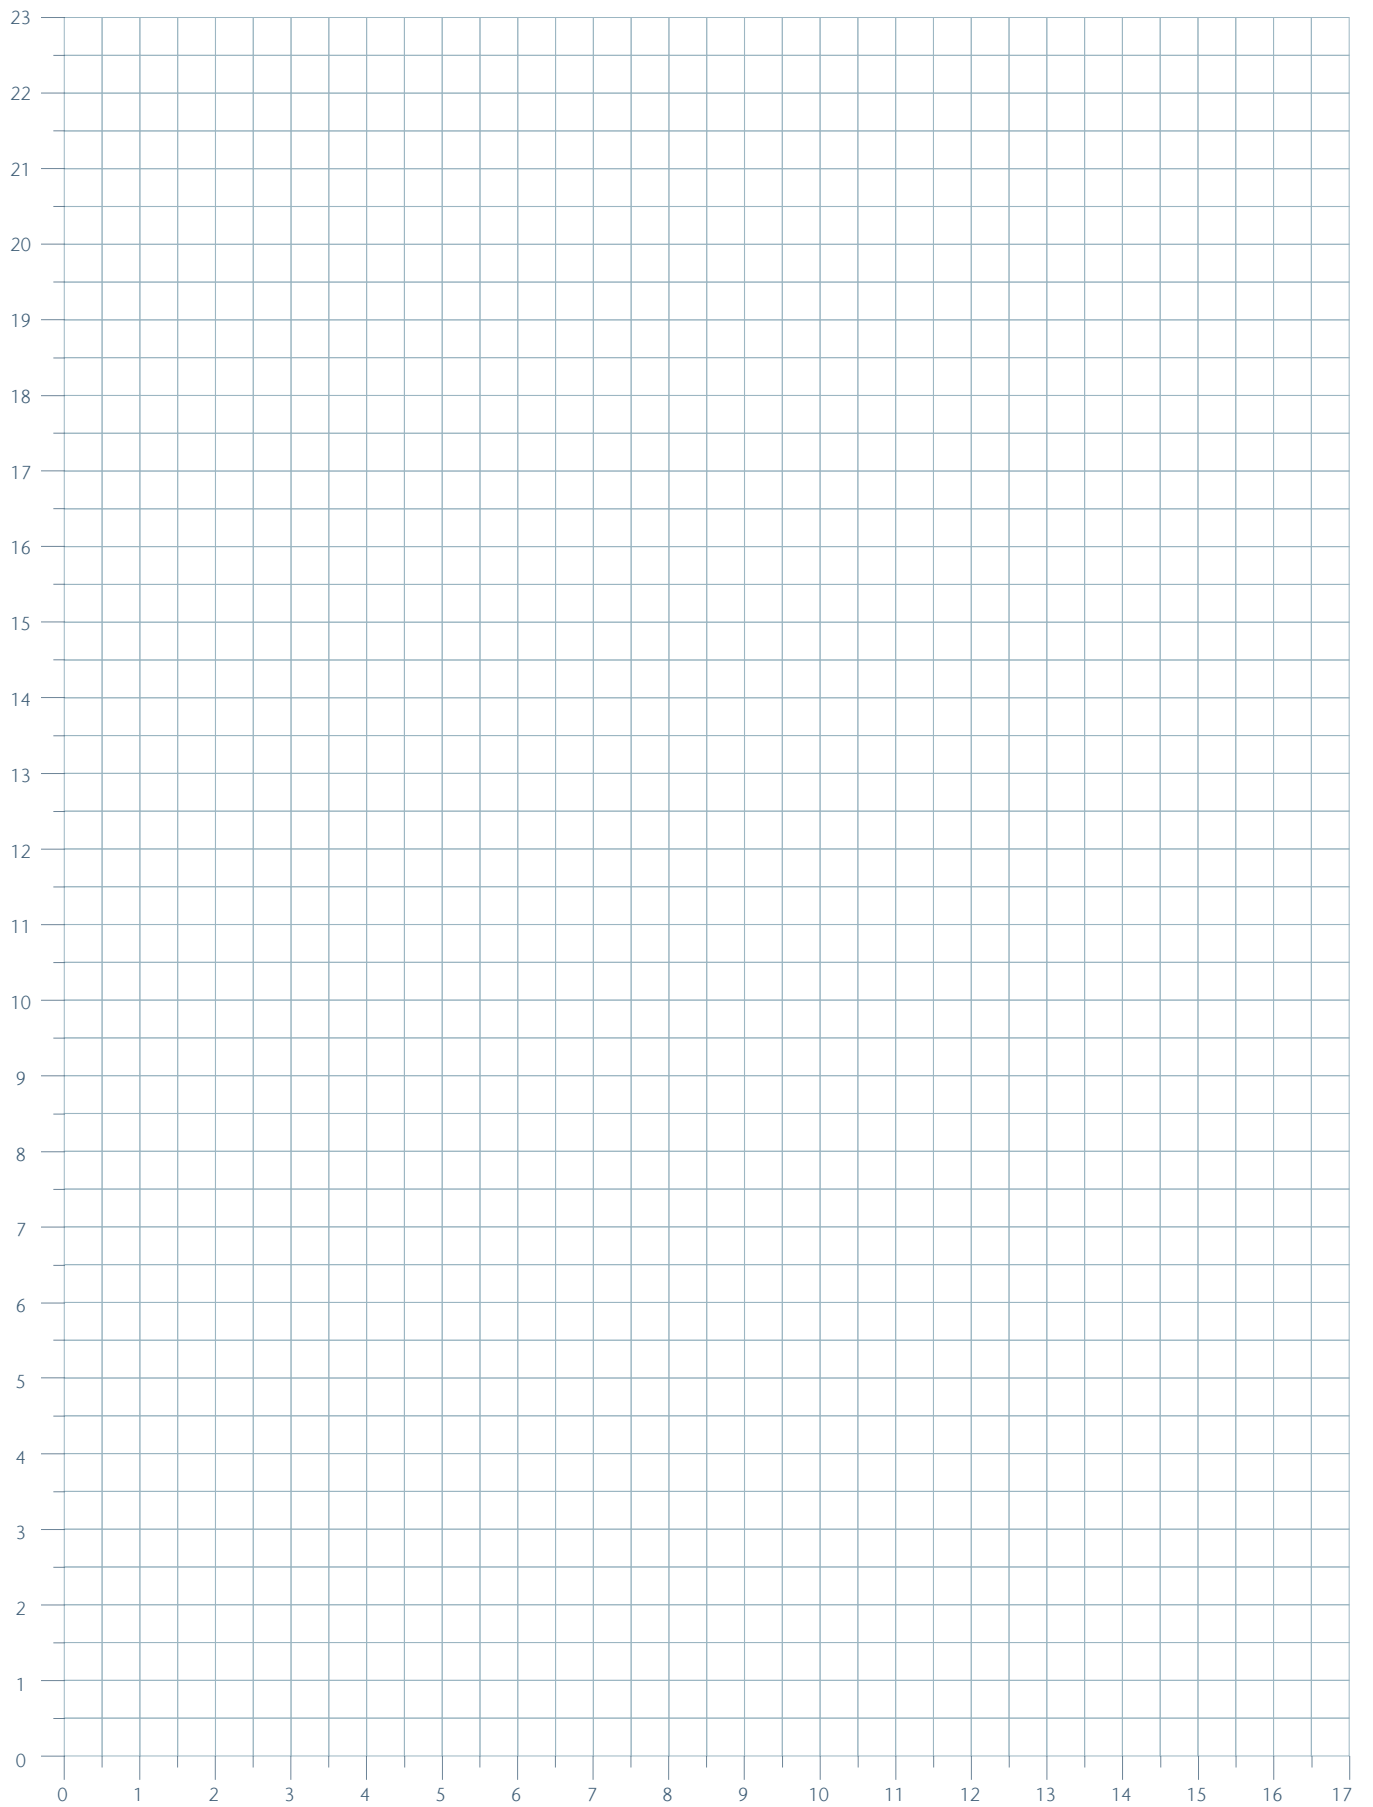

Elk product van ACO
ondersteunt de ACO systeemketen



- ACO DRAIN®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profiline
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO House&Garden
- ACO Markant
- ACO Sport
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain
- ACO Detego
- ACO TopTek
- ACO Stormbrixx®
- ACO Climate

© 2024 ACO - De informatie in deze prijslijst werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. ACO behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper en verwerker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften.

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80

info@aco.nl
www.aco.nl

ACO. we care for water

